



漏電遮断器

GB-15PA NEW GB-15PA-1 NEW

冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、
製氷機、洗浄器、保温器、サーバー、
自販機等への取付けに最適です。



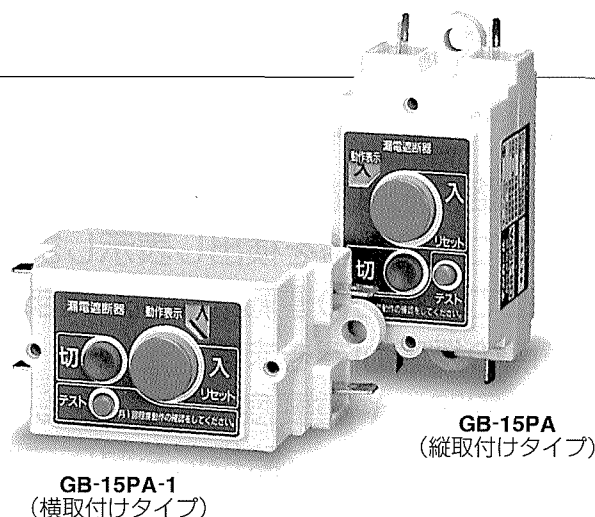


- ①入り切り操作の容易な押しボタン式
です。機器表面に取付けてもジャスト
フィット!



機器表面取付け例

- ②投影面積は、従来の安全ブレーカサイズの小型漏電遮断器(GB-2ZA
タイプ)と互換性を持たせたので、ほぼそのまま取り替えること
ができます。
- ③過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・
短絡保護もできます。

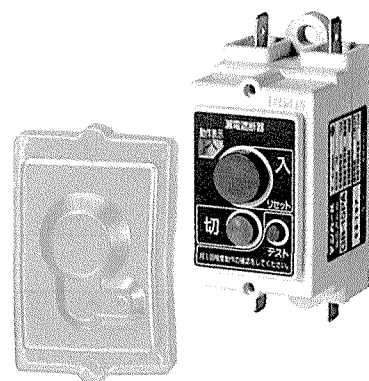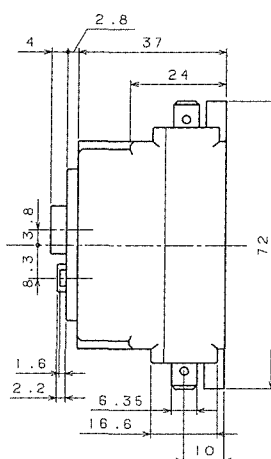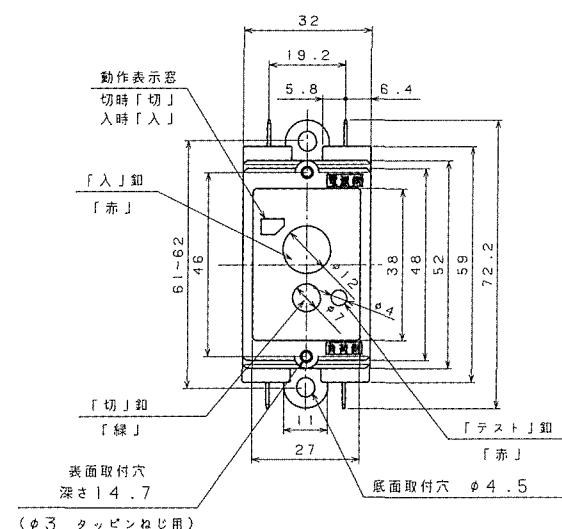

防水キャップ

- 防水キャップを別途使用してください。
10個単位で注文してください。
(別売)メーカー希望小売価格 60円

定格仕様

型式	GB-15PA NEW	GB-15PA-1 NEW
取付けタイプ	縦取付けタイプ	横取付けタイプ
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧	AC100V	
定格電流	15A	
定格感度電流	15mA	
動作時間	0.1秒以内(高速形)	
定格遮断電流	AC100V 1000A	
基準周囲温度	40℃	
使用温度範囲	-10℃~40℃	
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	72mm×32mm×44mm	32mm×72mm×44mm
メーカー希望小売価格(円)	4,600	4,600

(注) 詳細につきましては別途お問合せください。