3P・3E・400A	3P・3E・600AF		3P・3E・800AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
◉B-403GHA	◉B-603G	◉B-603GH	◉B-803GH				型式
110-220-460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V				AC 定格電圧
0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒				動作時間 漏電警報
100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA				感度電流
250、300 350、400	500、600		700、800				定格電流(A)
245,000	315,000	389,000	574,000				メーカー希望小売価格(円)
257	400	400	670				A 外形寸法(mm)
333	520	520	734				A'
140	210	210	210				B
103	103	103	141				C
133	141	141	179				D A'はバー端子を含む寸法
							110V 定格
85	42	85	85				220V AC 遮断容量
50	22	42	42				460V (kA)
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式				標準接続方式
							接続可能最大電線(mm²)
◉	◉	◉	◉				SD 裏面形 接続方式
◉	◉	◉	◉				FP 埋込形
◉	◉	◉	◉				SHT 電圧引外し装置
–	–	–	–				LC キャップ式 ハンドルロック
◉	◉	◉	◉				HL 施錠式
付属	付属	付属	付属				BA バリア(電源側)
別売(TMC-5B)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	※別売(電源側のみTMC-5)				TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-5B)	–	–	–				BTC 裏面形
1C							接点構成
			抵抗負荷	誘導負荷			接点容量
		AC100V	3A	2A	COSφ=0.4		
		AC200V	3A	1.5A			
		DC 30V	3A	1.5A	L/R=7ms		
							出力引出し方式
	端子台仕様(リード線仕様可能)		押しボタン仕様				リセット方式
熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動電磁	熱動電磁				引外し方式
6.7	14	14	26				重量(kg)
1	1	1	1				一梱入数
P.65 68、P.114 58	P.65 69、P.115 59	P.65 70、P.116 60	P.65 71、P.117 61				特性、寸法図記載ページ

※端子カバー装着の標準仕様は電源側のみ装着です。
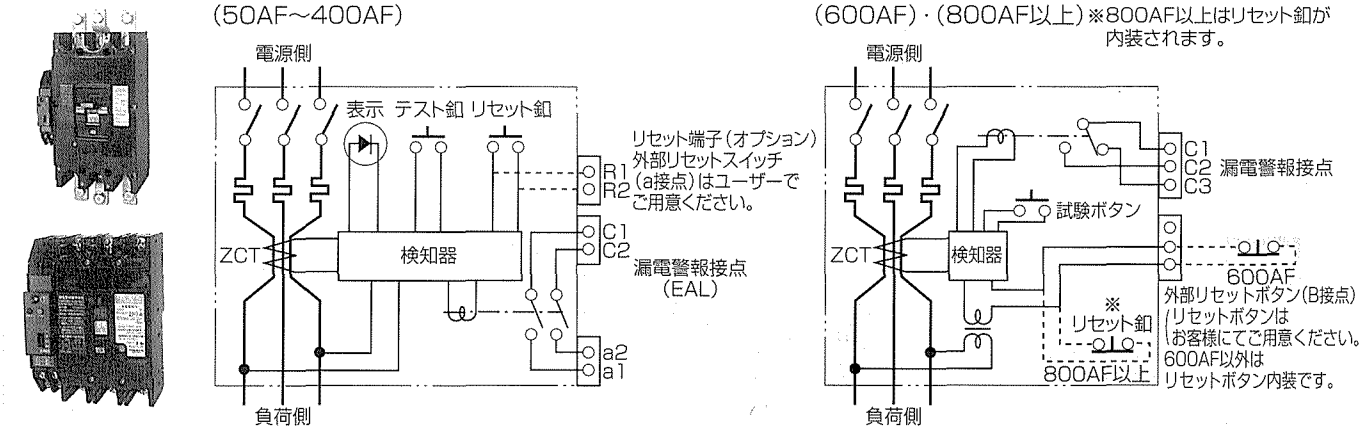
■リセット仕様内部回路図