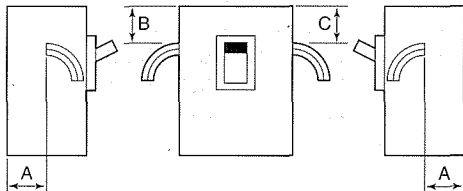


リード線仕様

単位：mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考																								
E 経済タイプ	GB-2EA、GT-2EA	14	—	36																									
	GT-31EA	14	—	43																									
	GB-32EA、GB-52EA、GB-62EA	28	—	45																									
	GB-3MEA、GB-33EA、GB-53EA、GB-63EA ※	28	45	45																									
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA	負荷側引出し																											
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA	負荷側引出し																											
	GB-222EA・223EA、GB-253EA	負荷側引出し																											
	GB-403EA	負荷側引出し																											
	GB-603EB	86	132	132	■ GB-603EBを除くEシリーズ(経済タイプ)																								
F 高遮断容量タイプ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	37	—	66	■ GBU-53・1J、63・1J																								
	GB-103FA、GB-103FKA	37	—	66	リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm ²)																								
	GB-223FB	37	—	73																									
	GB-403FA	64	—	137																									
	GB-603F	65	167	—																									
	GB-803F	97.5	201	201																									
	GB-1003F、GB-1203F	135	246	246																									
		GBU-53・1J、GBU-63・1J ※	28	—	45																								
保護付 単3中性線欠相 漏電遮断器	GBU-53・1KA、GBU-63・1KA、GBU-73・1KA、GBU-103・1KA	負荷側引出し			■ GB-603EB(経済タイプ) ■ Fシリーズ(高遮断容量タイプ) ■ 三相4線式回路用シリーズ リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm ²)																								
	GBU-123・1EA、GBU-153・1EA	負荷側引出し																											
	GBU-223・1EA、GBU-253・1EA	負荷側引出し																											
	GBU-403・1EA	負荷側引出し																											
サロイ 分電盤 約形	GB-52KA、GB-62KA、GB-32MKA	負荷側引出し			■ GB-603EB(経済タイプ) ■ 高遮断容量タイプ ■ 三相4線式回路用																								
	GB-53KA、GB-63KA、GB-33MKA	負荷側引出し																											
	GB-103KA、GB-73KA	負荷側引出し																											
回路用 三相4線式	GB-54A、GB-104A	76	—	75	<table><tr><th rowspan="2">適用</th><th rowspan="2">付属装置</th><th colspan="3">引出線の表示</th><th rowspan="2">長さ</th></tr><tr><th>a接点</th><th>b接点</th><th>共通</th></tr><tr><td>・GB-603EB(経済タイプ)</td><td>AX(補助スイッチ)</td><td>Sa</td><td>Sb</td><td>Sc</td><td rowspan="3">500mm</td></tr><tr><td>・高遮断容量タイプ</td><td rowspan="2">AL(警報スイッチ)</td><td>Pa</td><td>Pb</td><td>Pc</td></tr><tr><td>・三相4線式回路用</td><td colspan="3">黄</td></tr></table>	適用	付属装置	引出線の表示			長さ	a接点	b接点	共通	・GB-603EB(経済タイプ)	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm	・高遮断容量タイプ	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	・三相4線式回路用	黄		
	適用	付属装置	引出線の表示					長さ																					
			a接点	b接点		共通																							
	・GB-603EB(経済タイプ)	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb		Sc	500mm																						
・高遮断容量タイプ	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc																									
・三相4線式回路用		黄																											
	GB-224A、GB-404A	87	132	132																									
	GB-804	100	302	302																									
	GB-1004	108	302	302																									

※：GB-33EA、53EA、63EA、GBU-53・1J、GBU-63・1Jは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。

リード線仕様価格

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800Aフレーム	1000～1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

テストボタンリード線引出し(TBL)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ、単3中性線欠相保護付			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800Aフレーム	1000～1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

