


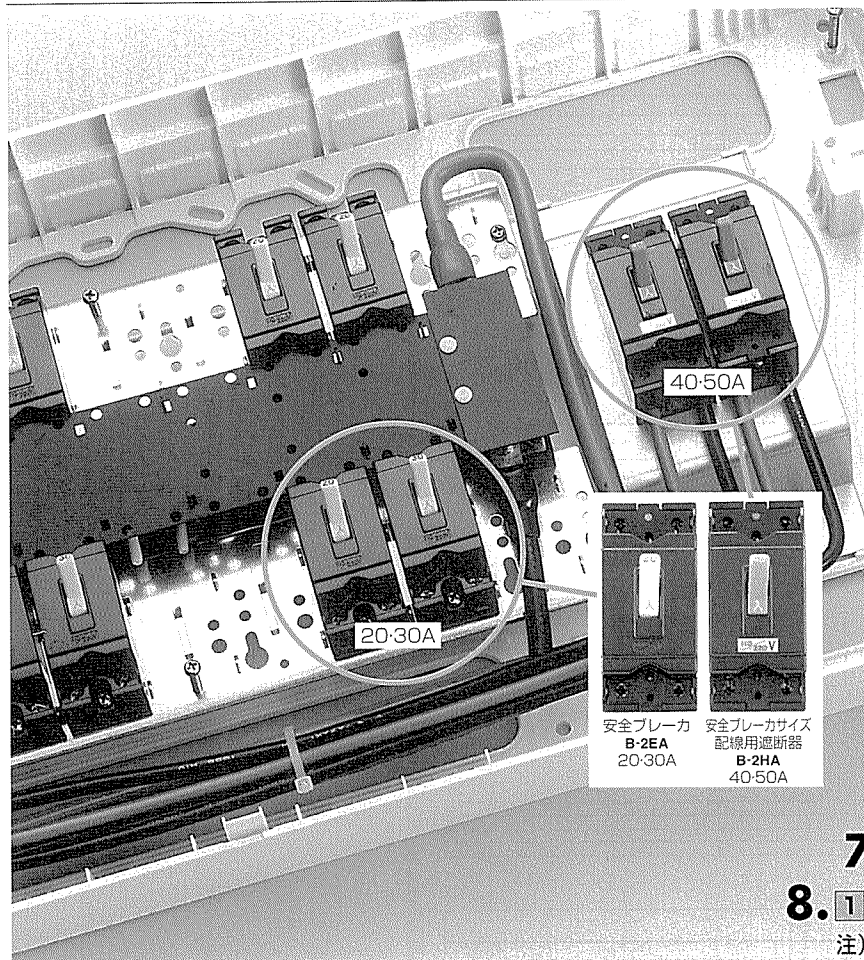

標準化で低コストを実現し、さらに蓄熱での電力有効利用ができます。


省施工・省スペースで設計の手間もはばいたスマートなデザインです。

特長


1. 大幅な低コスト
2. 納期の大幅短縮
3. 省施工、省スペース
4. 扉付・スマートなデザイン
5. 蓄熱用として全国で利用可能
6. 標準化により設計の手間が不要
7. アース中継端子 (8P) を標準装備
8. ①・②・③・④には安全ブレーカサイズ40A組込み
注) 必要により安全ブレーカサイズの50A組込み可能です。

① AG1005-1TNA (扉付)

深夜電力15kW以下
主幹
ELB 3P3E 200V (左右極使用)
100A 30mA
分岐回路
MCB (B-2HA) 2P2E 40A×1
安全ブレーカ2P2E 30A×1
安全ブレーカ2P2E 20A×3
(スペース×1)



BOX寸法/H314×W364×D95

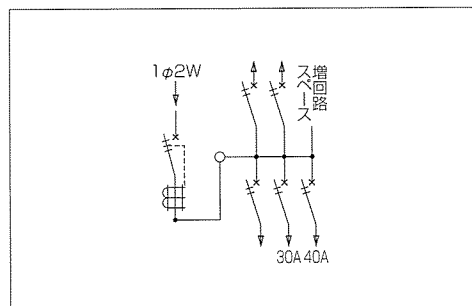

※最大入線サイズ/CV38sq-2c


② AG1508-2TNA (扉付)

深夜電力22.4kW以下
主幹
ELB 2P2E 200V
150A 30mA
分岐回路
MCB (B-2HA) 2P2E 40A×2
安全ブレーカ2P2E 30A×1
安全ブレーカ2P2E 20A×5
(スペース×2)

深夜電力18.7kW以下
主幹
ELB 2P125Aに組替可能



BOX寸法/H314×W432×D110

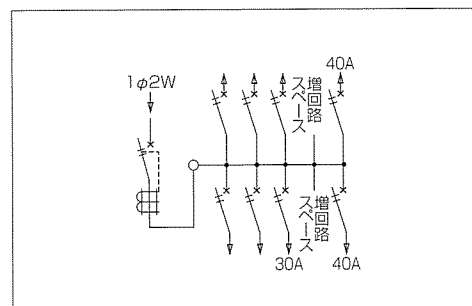

※最大入線サイズ/CV38sq-2c