
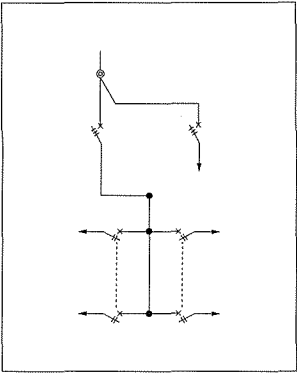


T1B-B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

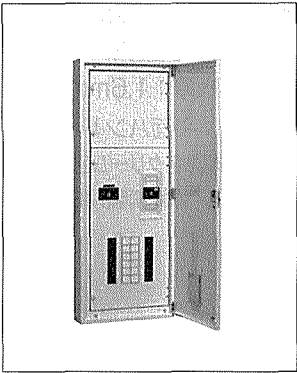

単3

主幹：配線用遮断器

1次送り：配線用遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	配線用遮断器 50A	3P 100A 38□	4+2	●	T1B504-2BB	63,700	2	2	800	400	120
			8+4	●	T1B508-4BB	73,400	6	2	900	400	120
			10+2	●	T1B510-2BB	77,000	8	2	900	400	120
			14+4	●	T1B514-4BB	86,100	10	4	1000	400	120
			16+2	●	T1B516-2BB	89,800	12	4	1000	400	120
			20+4	●	T1B520-4BB	99,600	16	4	1100	400	120
			22+2	●	T1B522-2BB	103,200	18	4	1100	400	120
			26+4	●	T1B526-4BB	115,700	20	6	1200	400	120
			28+2	●	T1B528-2BB	119,300	22	6	1200	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	3P 100A 60□	8+4	●	T1B1008-4BB	93,700	6	2	1100	400	120
			10+2	●	T1B1010-2BB	97,300	8	2	1100	400	120
			14+4	●	T1B1014-4BB	107,900	10	4	1200	400	120
			16+2	●	T1B1016-2BB	111,500	12	4	1200	400	120
			20+4	●	T1B1020-4BB	124,100	16	4	1300	400	120
			22+2	●	T1B1022-2BB	127,700	18	4	1300	400	120
			26+4	●	T1B1026-4BB	136,900	22	4	1400	400	160
			28+2	●	T1B1028-2BB	140,500	24	4	1400	400	160
			32+4	●	T1B1032-4BB	148,600	26	6	1500	400	160
			34+2	●	T1B1034-2BB	152,300	28	6	1500	400	160
			38+4	●	T1B1038-4BB	168,200	32	6	1600	400	160
			40+2	●	T1B1040-2BB	171,800	34	6	1600	400	160
配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A	3P 250A 150□	12+4	●	T1B2012-4BA	172,800	8	4	1400	500	160
			18+4	●	T1B2018-4BA	184,900	14	4	1500	500	160
			20+2	●	T1B2020-2BA	188,500	16	4	1500	500	160
			24+4	●	T1B2024-4BA	197,200	18	6	1600	500	160
			26+2	●	T1B2026-2BA	200,800	20	6	1600	500	160
			30+4	●	T1B2030-4BA	208,800	24	6	1700	500	160
			32+2	●	T1B2032-2BA	212,400	26	6	1700	500	160
			36+4	●	T1B2036-4BA	220,400	30	6	1800	500	160
			38+2	●	T1B2038-2BA	224,000	32	6	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談