



送りスペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

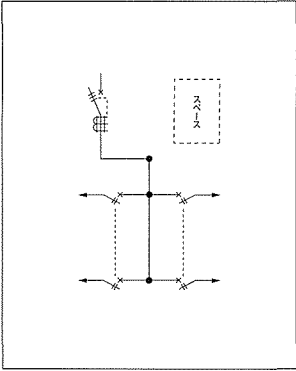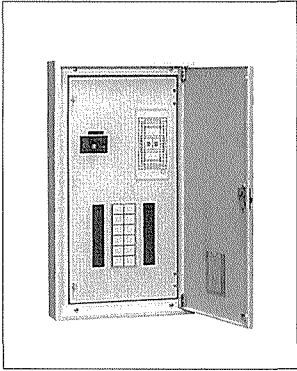

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	TG504-2B	44,100	2	2	600	400	120
		6+0	◎	TG506B	47,700	4	2			
		8+4	◎	TG508-4B	53,800	6	2			
		10+2	◎	TG510-2B	57,400	8	2	700	400	120
		14+4	◎	TG514-4B	66,600	10	4			
		16+2	◎	TG516-2B	70,200	12	4			
		18+0	◎	TG518B	73,800	14	4	800	400	120
		20+4	◎	TG520-4B	80,000	16	4			
		22+2	◎	TG522-2B	83,700	18	4			
		26+4	◎	TG526-4B	96,100	20	6	1000	400	120
		28+2	◎	TG528-2B	99,800	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	◎	TG1008-4B	76,300	6	2	800	400	120
		10+2	◎	TG1010-2B	79,900	8	2			
		14+4	◎	TG1014-4B	90,500	10	4	900	400	120
		16+2	◎	TG1016-2B	94,100	12	4			
		20+4	◎	TG1020-4B	106,700	16	4	1000	400	120
		22+2	◎	TG1022-2B	110,300	18	4			
		26+4	◎	TG1026-4B	119,500	20	6	1100	400	120
		28+2	◎	TG1028-2B	123,100	22	6			
		30+0	◎	TG1030B	126,700	24	6	1200	400	120
		32+4	◎	TG1032-4B	131,200	26	6			
		34+2	◎	TG1034-2B	134,900	28	6			
		38+4	◎	TG1038-4B	150,800	32	6	1300	400	120
		40+2	◎	TG1040-2B	154,400	34	6			
	送りスペース 160×90×125	46+2	○	TG1046-2A	167,500	38	8	1400	500	160
		50+4	○	TG1050-4A	178,400	42	8	1500	500	160
		58+2	○	TG1058-2A	193,600	50	8	1600	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤