


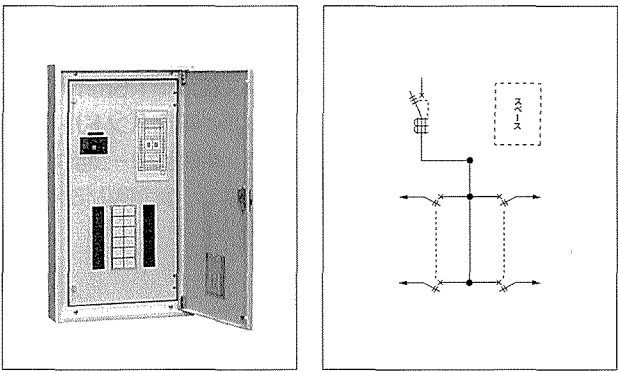

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 150A (125A)	送りスペース 200×100×125	16 +2	○	TG1516-2	近日発売	12	4	900	400	120
		20 +4	○	TG1520-4		16	4	1000	400	120
		22 +2	○	TG1522-2		18	4	1100	400	120
		26 +4	○	TG1526-4		20	6			
		28 +2	○	TG1528-2		22	6			
		30 +0	○	TG1530		24	6	1200	400	120
		32 +4	○	TG1532-4		26	6			
		34 +2	○	TG1534-2		28	6	1300	400	120
		38 +4	○	TG1538-4		32	6			
		40 +2	○	TG1540-2		34	6			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12 +4	◎	TG2012-4A	159,800	8	4	1000	500	160
		16 +0	◎	TG2016A	167,000	12	4	1100	500	160
		20 +2	◎	TG2020-2A	175,000	16	4			
		24 +4	◎	TG2024-4A	184,200	18	6	1200	500	160
		28 +0	◎	TG2028A	191,400	22	6			
		32 +2	◎	TG2032-2A	199,400	26	6	1300	500	160
		36 +4	◎	TG2036-4A	207,400	30	6	1400	500	160
		40 +0	◎	TG2040A	214,600	34	6			
		44 +2	◎	TG2044-2A	225,000	38	6	1500	500	160
		48 +2	◎	TG2048-2A	233,500	42	6	1600	500	160
		52 +4	◎	TG2052-4A	246,500	44	8	1700	500	160
		56 +0	◎	TG2056A	253,800	48	8			
		60 +2	◎	TG2060-2A	263,200	52	8	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談