
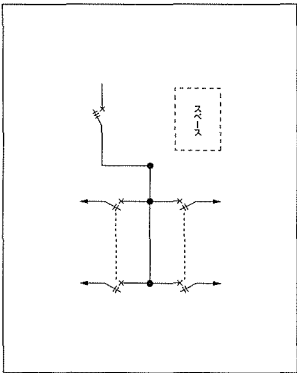


TB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

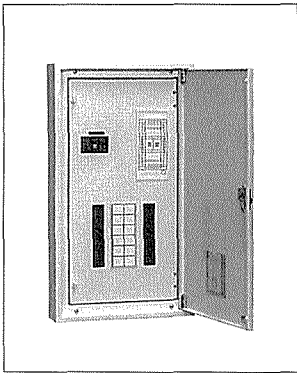

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	TB504-2B	37,600	2	2	600	400	120
		6+0	◎	TB506B	41,200	4	2			
		8+4	◎	TB508-4B	47,300	6	2			
		10+2	◎	TB510-2B	50,900	8	2	700	400	120
		14+4	◎	TB514-4B	60,000	10	4			
		16+2	◎	TB516-2B	63,700	12	4			
		20+4	◎	TB520-4B	73,500	16	4	900	400	120
		22+2	◎	TB522-2B	77,100	18	4			
		24+0	◎	TB524B	80,800	20	4			
		26+4	◎	TB526-4B	89,600	20	6	1000	400	120
		28+2	◎	TB528-2B	93,200	22	6			
		30+0	◎	TB530B	96,900	24	6			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	◎	TB1008-4B	60,300	6	2	800	400	120
		10+2	◎	TB1010-2B	63,900	8	2			
		14+4	◎	TB1014-4B	74,500	10	4			
		16+2	◎	TB1016-2B	78,200	12	4	900	400	120
		20+4	◎	TB1020-4B	87,300	16	4			
		22+2	◎	TB1022-2B	90,900	18	4			
		26+4	◎	TB1026-4B	103,500	20	6	1100	400	120
		28+2	◎	TB1028-2B	107,200	22	6			
		32+4	◎	TB1032-4B	115,300	26	6			
		34+2	◎	TB1034-2B	118,900	28	6	1200	400	120
		38+4	◎	TB1038-4B	134,900	32	6			
		40+2	◎	TB1040-2B	138,500	34	6			
	送りスペース 160×90×125	46+2	○	TB1046-2A	151,500	38	8	1400	500	160
		50+4	○	TB1050-4A	162,400	42	8	1500	500	160
		54+0	○	TB1054A	169,700	46	8			
		58+2	○	TB1058-2A	177,600	50	8			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談