



下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

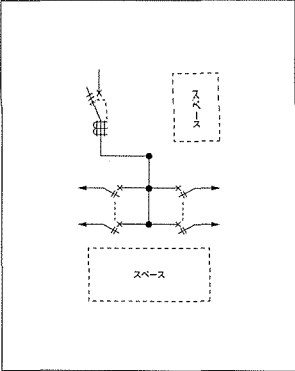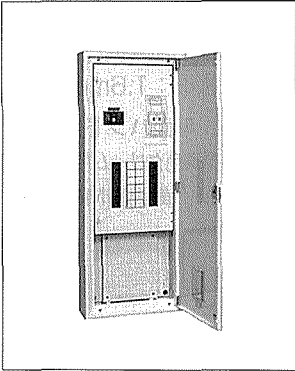

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	◎	TK3G504-2B	55,700	2	2	900	400	120
		8+4	◎	TK3G508-4B	65,400	6	2	1000	400	120
		14+4	◎	TK3G514-4B	78,200	10	4	1100	400	120
		16+2	◎	TK3G516-2B	81,800	12	4	1200	400	120
		20+4	◎	TK3G520-4B	91,600	16	4	1300	400	120
		22+2	◎	TK3G522-2B	95,300	18	4	1400	400	120
		26+4	◎	TK3G526-4B	107,700	20	6	1500	400	120
		28+2	◎	TK3G528-2B	111,400	22	6	1600	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	◎	TK3G1008-4B	89,300	6	2	1100	400	120
		10+2	◎	TK3G1010-2B	92,900	8	2	1200	400	120
		14+4	◎	TK3G1014-4B	103,500	10	4	1300	400	120
		16+2	◎	TK3G1016-2B	107,200	12	4	1400	400	120
		20+4	◎	TK3G1020-4B	119,800	16	4	1500	400	120
		22+2	◎	TK3G1022-2B	123,400	18	4	1600	400	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	26+4	◎	TK3G1026-4B	132,500	20	6	1700	400	160
		28+2	◎	TK3G1028-2B	136,200	22	6	1800	400	160
		32+4	◎	TK3G1032-4B	144,300	26	6	1900	400	160
		34+2	◎	TK3G1034-2B	147,900	28	6	2000	400	160
		38+4	◎	TK3G1038-4B	163,900	32	6	2100	400	160
		40+2	◎	TK3G1040-2B	167,500	34	6	2200	400	160
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	12+4	○	TK3G2012-4A	174,300	8	4	1300	500	160
		14+2	○	TK3G2014-2A	177,900	10	4	1400	500	160
		18+4	○	TK3G2018-4A	186,300	14	4	1500	500	160
		20+2	○	TK3G2020-2A	190,000	16	4	1600	500	160
		24+4	○	TK3G2024-4A	198,700	18	6	1700	500	160
		26+2	○	TK3G2026-2A	202,300	20	6	1800	500	160
		30+4	○	TK3G2030-4A	210,300	24	6	1900	500	160
		32+2	○	TK3G2032-2A	213,900	26	6	2000	500	160
		36+4	○	TK3G2036-4A	221,900	30	6	2100	500	160
		38+2	○	TK3G2038-2A	225,500	32	6	2200	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤