
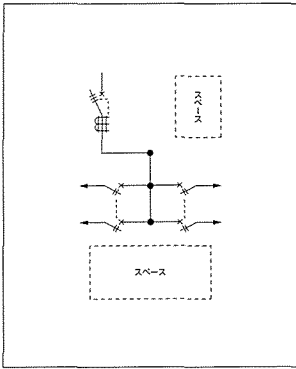


TK4G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

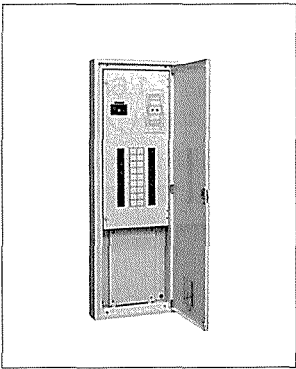

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	○	TK4G504-2B	60,000	2	2	1000	400	120
		8+4	○	TK4G508-4B	69,700	6	2	1100	400	120
		14+4	○	TK4G514-4B	82,500	10	4	1200	400	120
		16+2	○	TK4G516-2B	86,100	12	4			
		20+4	○	TK4G520-4B	96,000	16	4	1300	400	120
		22+2	○	TK4G522-2B	99,600	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	26+4	○	TK4G526-4B	112,100	20	6	1400	400	160
		28+2	○	TK4G528-2B	115,700	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	○	TK4G1008-4B	93,700	6	2	1200	400	120
		10+2	○	TK4G1010-2B	97,300	8	2			
		14+4	○	TK4G1014-4B	107,900	10	4	1300	400	120
		16+2	○	TK4G1016-2B	111,500	12	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	○	TK4G1020-4B	124,100	16	4	1400	400	160
		22+2	○	TK4G1022-2B	127,700	18	4			
		26+4	○	TK4G1026-4B	136,900	20	6	1500	400	160
		28+2	○	TK4G1028-2B	140,500	22	6			
		32+4	○	TK4G1032-4B	148,600	26	6	1600	400	160
		34+2	○	TK4G1034-2B	152,300	28	6			
		38+4	○	TK4G1038-4B	168,200	32	6	1700	400	160
		40+2	○	TK4G1040-2B	171,800	34	6			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	12+4	○	TK4G2012-4A	177,900	8	4	1400	500	160
		14+2	○	TK4G2014-2A	181,500	10	4			
		18+4	○	TK4G2018-4A	190,000	14	4	1500	500	160
		20+2	○	TK4G2020-2A	193,600	16	4			
		24+4	○	TK4G2024-4A	202,300	18	6	1600	500	160
		26+2	○	TK4G2026-2A	205,900	20	6			
		30+4	○	TK4G2030-4A	213,900	24	6	1700	500	160
		32+2	○	TK4G2032-2A	217,500	26	6			
		36+4	○	TK4G2036-4A	225,500	30	6	1800	500	160
		38+2	○	TK4G2038-2A	229,100	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	⦿	別途ご相談