
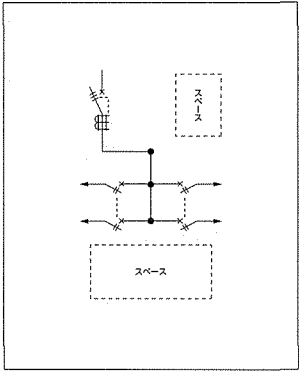


TK5G

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

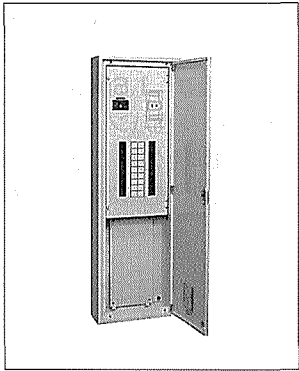

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	●	TK5G504-2B	64,400	2	2	1100	400	120
		6+0	●	TK5G506B	68,000	4	2			
		8+4	●	TK5G508-4B	74,100	6	2			
		10+2	●	TK5G510-2B	77,700	8	2	1200	400	120
		14+4	●	TK5G514-4B	86,900	10	4			
		16+2	●	TK5G516-2B	90,500	12	4	1300	400	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	20+4	●	TK5G520-4B	100,300	16	4	1400	400	160
		22+2	●	TK5G522-2B	104,000	18	4			
		26+4	●	TK5G526-4B	116,400	20	6	1500	400	160
		28+2	●	TK5G528-2B	120,100	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	●	TK5G1008-4B	98,000	6	2	1300	400	120
		10+2	●	TK5G1010-2B	101,600	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	●	TK5G1014-4B	112,200	10	4	1400	400	160
		16+2	●	TK5G1016-2B	115,900	12	4			
		20+4	●	TK5G1020-4B	128,500	16	4	1500	400	160
		22+2	●	TK5G1022-2B	132,100	18	4			
		26+4	●	TK5G1026-4B	141,200	20	6	1600	400	160
		28+2	●	TK5G1028-2B	144,900	22	6			
		32+4	●	TK5G1032-4B	153,000	26	6	1700	400	160
		34+2	●	TK5G1034-2B	156,600	28	6			
		38+4	●	TK5G1038-4B	172,600	32	6	1800	400	160
		40+2	●	TK5G1040-2B	176,200	34	6			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	12+4	●	TK5G2012-4A	182,300	8	4	1500	500	160
		14+2	●	TK5G2014-2A	185,900	10	4			
		18+4	●	TK5G2018-4A	194,300	14	4	1600	500	160
		20+2	●	TK5G2020-2A	197,900	16	4			
		24+4	●	TK5G2024-4A	206,600	18	6	1700	500	160
		26+2	●	TK5G2026-2A	210,300	20	6			
		30+4	●	TK5G2030-4A	218,200	24	6	1800	500	160
		32+2	●	TK5G2032-2A	221,900	26	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談