
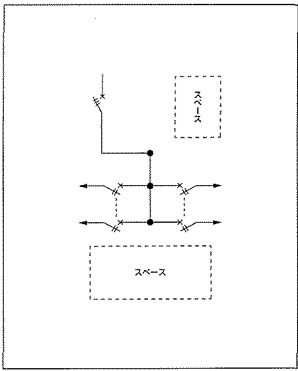


TK3B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

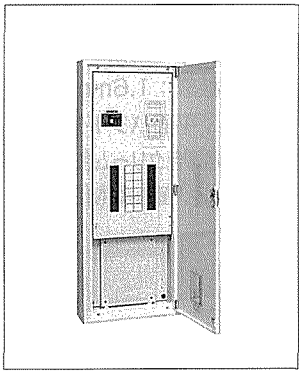

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	◎	TK3B504-2B	49,200	2	2	900	400	120
		8+4	◎	TK3B508-4B	58,900	6	2	1000	400	120
		14+4	◎	TK3B514-4B	71,600	10	4	1100	400	120
		16+2	◎	TK3B516-2B	75,300	12	4			
		20+4	◎	TK3B520-4B	85,100	16	4	1200	400	120
		22+2	◎	TK3B522-2B	88,700	18	4			
		26+4	◎	TK3B526-4B	101,200	20	6	1300	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	◎	TK3B1008-4B	73,400	6	2	1100	400	120
		10+2	◎	TK3B1010-2B	77,000	8	2			
		14+4	◎	TK3B1014-4B	87,600	10	4	1200	400	120
		16+2	◎	TK3B1016-2B	91,200	12	4			
		20+4	◎	TK3B1020-4B	103,800	16	4	1300	400	120
		22+2	◎	TK3B1022-2B	107,400	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	26+4	◎	TK3B1026-4B	116,600	20	6	1400	400	160
		28+2	◎	TK3B1028-2B	120,200	22	6			
		32+4	◎	TK3B1032-4B	128,300	26	6	1500	400	160
		34+2	◎	TK3B1034-2B	132,000	28	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×85	38+4	◎	TK3B1038-4B	147,900	32	6	1600	400	160
		40+2	◎	TK3B1040-2B	151,500	34	6			
		12+4	○	TK3B2012-4A	143,800	8	4	1300	500	160
		14+2	○	TK3B2014-2A	147,500	10	4			
		18+4	○	TK3B2018-4A	155,900	14	4	1400	500	160
		20+2	○	TK3B2020-2A	159,500	16	4			
		24+4	○	TK3B2024-4A	168,200	18	6	1500	500	160
		26+2	○	TK3B2026-2A	171,800	20	6			
		30+4	○	TK3B2030-4A	179,800	24	6	1600	500	160
		32+2	○	TK3B2032-2A	183,400	26	6			
		36+4	○	TK3B2036-4A	191,400	30	6	1700	500	160
		38+2	○	TK3B2038-2A	195,000	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談