
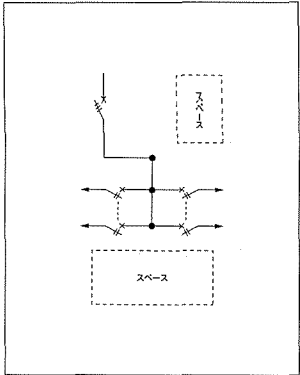


TK4B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

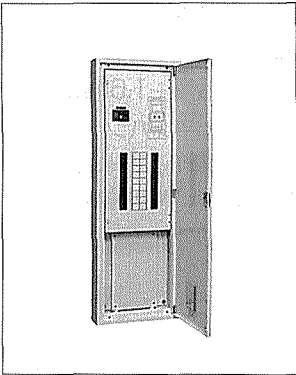

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	○	TK4B504-2B	53,500	2	2	1000	400	120
		8+4	○	TK4B508-4B	63,200	6	2	1100	400	120
		14+4	○	TK4B514-4B	76,000	10	4	1200	400	120
		16+2	○	TK4B516-2B	79,600	12	4			
		20+4	○	TK4B520-4B	89,500	16	4	1300	400	120
		22+2	○	TK4B522-2B	93,100	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	26+4	○	TK4B526-4B	105,600	20	6	1400	400	160
		28+2	○	TK4B528-2B	109,200	22	6			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	○	TK4B1008-4B	77,700	6	2	1200	400	120
		10+2	○	TK4B1010-2B	81,300	8	2			
		14+4	○	TK4B1014-4B	91,900	10	4	1300	400	120
		16+2	○	TK4B1016-2B	95,600	12	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	○	TK4B1020-4B	108,200	16	4	1400	400	160
		22+2	○	TK4B1022-2B	111,800	18	4			
		26+4	○	TK4B1026-4B	120,900	20	6	1500	400	160
		28+2	○	TK4B1028-2B	124,600	22	6			
		32+4	○	TK4B1032-4B	132,700	26	6	1600	400	160
		34+2	○	TK4B1034-2B	136,300	28	6			
		38+4	○	TK4B1038-4B	152,300	32	6	1700	400	160
		40+2	○	TK4B1040-2B	155,900	34	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×85	12+4	○	TK4B2012-4A	147,500	8	4	1400	500	160
		14+2	○	TK4B2014-2A	151,100	10	4			
		18+4	○	TK4B2018-4A	159,500	14	4	1500	500	160
		20+2	○	TK4B2020-2A	163,100	16	4			
		24+4	○	TK4B2024-4A	171,800	18	6	1600	500	160
		26+2	○	TK4B2026-2A	175,500	20	6			
		30+4	○	TK4B2030-4A	183,400	24	6	1700	500	160
		32+2	○	TK4B2032-2A	187,100	26	6			
		36+4	○	TK4B2036-4A	195,000	30	6	1800	500	160
		38+2	○	TK4B2038-2A	198,700	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談