



動力スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TMG

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

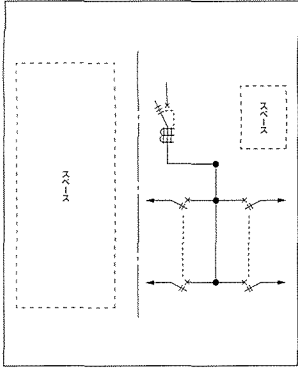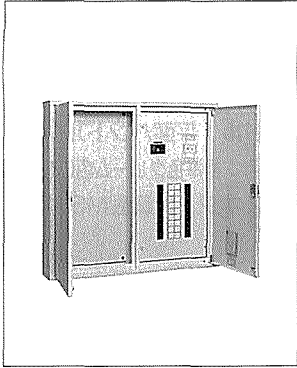

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	○	TMG508-4A	79,800	6	2	700	950	160
		10+2	○	TMG510-2A	83,400	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	○	TMG514-4A	93,500	10	4	800	950	160
		16+2	○	TMG516-2A	97,200	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	○	TMG520-4A	108,800	16	4	900	950	160
		22+2	○	TMG522-2A	112,400	18	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	26+4	○	TMG526-4A	122,100	20	6	1000	950	160
漏電遮断器 100A (75A)		28+2	○	TMG528-2A	125,700	22	6			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	8+4	○	TMG1008-4A	102,200	6	2	800	950	160
		10+2	○	TMG1010-2A	105,900	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	14+4	○	TMG1014-4A	117,500	10	4	900	950	160
		16+2	○	TMG1016-2A	121,100	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	20+4	○	TMG1020-4A	131,200	16	4	1000	950	160
		22+2	○	TMG1022-2A	134,900	18	4			
		24+0	○	TMG1024A	138,500	20	4	1100	950	160
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1020×420	26+4	○	TMG1026-4A	143,600	20	6			
		28+2	○	TMG1028-2A	147,200	22	6			
漏電遮断器 200A		30+0	○	TMG1030A	150,800	24	6	1200	950	160
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1120×420	32+4	○	TMG1032-4A	157,300	26	6			
		34+2	○	TMG1034-2A	161,000	28	6	1300	950	160
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	12+4	○	TMG2012-4A	177,600	8	4			
		16+0	○	TMG2016A	184,900	12	4	1100	950	160
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	18+4	○	TMG2018-4A	191,400	14	4			
		20+2	○	TMG2020-2A	195,000	16	4	1200	950	160
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	24+4	○	TMG2024-4A	204,500	18	6			
		28+0	○	TMG2028A	211,700	22	6	1300	950	160
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	30+4	○	TMG2030-4A	219,700	24	6			
		32+2	○	TMG2032-2A	223,300	26	6	1400	950	160
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1320×420	36+4	○	TMG2036-4A	233,500	30	6			
		38+2	○	TMG2038-2A	237,100	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談