
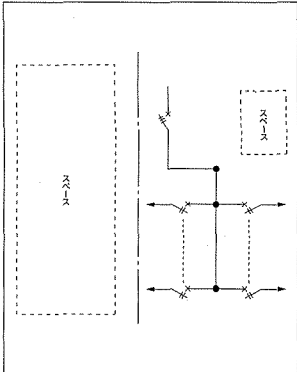


TMB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

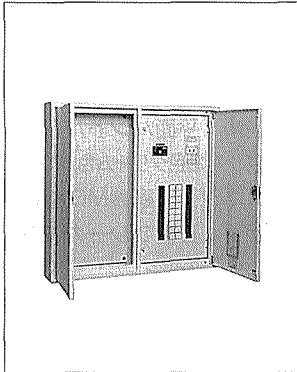

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	○	TMB508-4A	75,400	6	2	700	950	160
		10+2	○	TMB510-2A	79,000	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	○	TMB514-4A	89,200	10	4	800	950	160
		16+2	○	TMB516-2A	92,800	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	○	TMB520-4A	103,700	16	4	900	950	160
		22+2	○	TMB522-2A	107,300	18	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	26+4	○	TMB526-4A	116,700	20	6	1000	950	160
		28+2	○	TMB528-2A	120,400	22	6			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	8+4	○	TMB1008-4A	85,800	6	2	800	950	160
		10+2	○	TMB1010-2A	89,500	8	2			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	○	TMB1014-4A	102,500	10	4	900	950	160
		16+2	○	TMB1016-2A	106,100	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	○	TMB1020-4A	116,300	16	4	1000	950	160
		22+2	○	TMB1022-2A	119,900	18	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	24+0	○	TMB1024A	123,500	20	4	1100	950	160
		26+4	○	TMB1026-4A	130,100	20	6			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1020×420	28+2	○	TMB1028-2A	133,700	22	6	1100	950	160
		30+0	○	TMB1030A	137,300	24	6			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1120×420	32+4	○	TMB1032-4A	143,100	26	6	1200	950	160
		34+2	○	TMB1034-2A	146,700	28	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	12+4	○	TMB2012-4A	157,600	8	4	1000	950	160
		16+0	○	TMB2016A	164,900	12	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	18+4	○	TMB2018-4A	171,400	14	4	1100	950	160
		20+2	○	TMB2020-2A	175,000	16	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	24+4	○	TMB2024-4A	184,400	18	6	1200	950	160
		28+0	○	TMB2028A	191,700	22	6			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	30+4	○	TMB2030-4A	201,100	24	6	1300	950	160
		32+2	○	TMB2032-2A	204,700	26	6			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1320×420	36+4	○	TMB2036-4A	216,300	30	6	1400	950	160
		40+0	○	TMB2040A	223,600	34	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談