
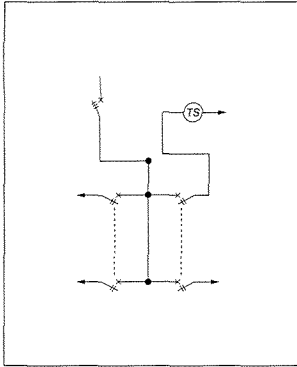


TB-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

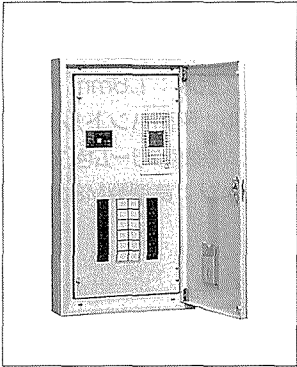

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	◎	TB504-2TSB	63,700	2	2	600	400	120
		8+4	◎	TB508-4TSB	73,400	6	2	700	400	120
		14+4	◎	TB514-4TSB	86,100	10	4	800	400	120
		16+2	◎	TB516-2TSB	89,800	12	4			
		20+4	◎	TB520-4TSB	99,600	16	4	900	400	120
		22+2	◎	TB522-2TSB	103,200	18	4			
		26+4	◎	TB526-4TSB	115,700	20	6	1000	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	◎	TB1008-4TSB	87,900	6	2	800	400	120
		14+4	◎	TB1014-4TSB	102,100	10	4	900	400	120
		16+2	◎	TB1016-2TSB	105,700	12	4			
		20+4	◎	TB1020-4TSB	118,300	16	4	1000	400	120
		22+2	◎	TB1022-2TSB	121,900	18	4			
		26+4	◎	TB1026-4TSB	131,100	20	6	1100	400	120
		28+2	◎	TB1028-2TSB	134,700	22	6			
		32+4	◎	TB1032-4TSB	142,800	26	6	1200	400	120
	送りスペース 160×90×125	38+4	◎	TB1038-4TSB	162,400	32	6	1300	400	120
		44+4	○	TB1044-4TSA	175,500	36	8	1400	500	160
		50+4	○	TB1050-4TSA	190,000	42	8	1500	500	160
		56+4	○	TB1056-4TSA	201,600	48	8	1600	500	160
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	◎	TB2012-4TSA	158,300	8	4	1000	500	160
		18+4	◎	TB2018-4TSA	170,400	14	4	1100	500	160
		24+4	◎	TB2024-4TSA	182,700	20	4	1200	500	160
		30+4	◎	TB2030-4TSA	194,300	24	6	1300	500	160
		36+4	◎	TB2036-4TSA	205,900	30	6	1400	500	160
		38+2	◎	TB2038-2TSA	209,500	32	6			
		42+4	◎	TB2042-4TSA	220,000	36	6	1500	500	160
		44+2	◎	TB2044-2TSA	223,600	38	6			
		48+2	◎	TB2048-2TSA	232,000	40	8	1600	500	160
		52+4	◎	TB2052-4TSA	245,100	44	8	1700	500	160
		58+4	◎	TB2058-4TSA	258,100	50	8	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談