
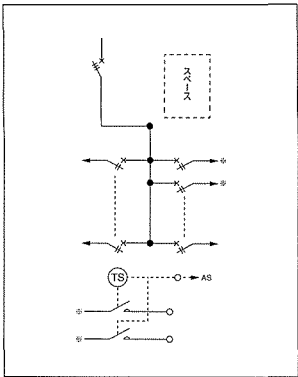


TB-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

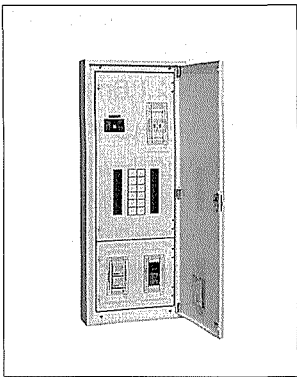

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容 2P1E 2P2E	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	○	TB504-2TM2B	101,400	2 2	900	400	120
		8+4	○	TB508-4TM2B	111,100	6 2	1000	400	120
		10+2	○	TB510-2TM2B	114,700	8 2	1100	400	120
		14+4	○	TB514-4TM2B	123,800	10 4			
		16+2	○	TB516-2TM2B	127,500	12 4	1200	400	120
		20+4	○	TB520-4TM2B	137,300	16 4			
		22+2	○	TB522-2TM2B	140,900	18 4	1300	400	120
		26+4	○	TB526-4TM2B	153,400	20 6			
		28+2	○	TB528-2TM2B	157,000	22 6			
配線用遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	○	TB1008-4TM2B	125,600	6 2	1100	400	120
		10+2	○	TB1010-2TM2B	129,200	8 2			
		14+4	○	TB1014-4TM2B	139,800	10 4	1200	400	120
		16+2	○	TB1016-2TM2B	143,400	12 4			
		20+4	○	TB1020-4TM2B	156,000	16 4	1300	400	120
		22+2	○	TB1022-2TM2B	159,600	18 4			
		26+4	○	TB1026-4TM2B	168,800	22 4	1400	400	160
		28+2	○	TB1028-2TM2B	172,400	24 4			
		32+4	○	TB1032-4TM2B	180,500	26 6	1500	400	160
		34+2	○	TB1034-2TM2B	184,200	28 6			
		38+4	○	TB1038-4TM2B	200,100	32 6	1600	400	160
		40+2	○	TB1040-2TM2B	203,700	34 6			
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	12+4	●	TB2012-4TM2A	196,000	8 4	1400	500	160
		14+2	●	TB2014-2TM2A	199,700	10 4			
		18+4	●	TB2018-4TM2A	208,100	14 4	1500	500	160
		20+2	●	TB2020-2TM2A	211,700	16 4			
		24+4	●	TB2024-4TM2A	220,400	20 4	1600	500	160
		26+2	●	TB2026-2TM2A	224,000	22 4			
		30+4	●	TB2030-4TM2A	232,000	24 6	1700	500	160
		32+2	●	TB2032-2TM2A	235,600	26 6			
		36+4	●	TB2036-4TM2A	243,600	30 6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談