
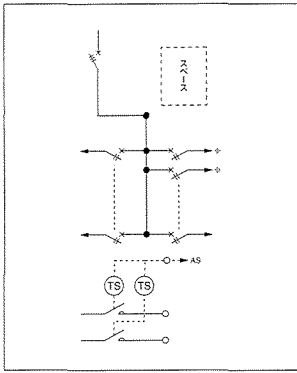


TB-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

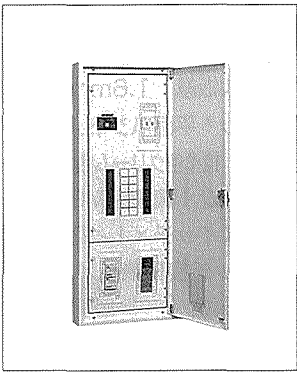

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容			ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	(タイムスイッチ) (電磁接触器) ×2	4+2	●	TB504-2TM22B	136,200	2	2		900	400	120
		8+4	●	TB508-4TM22B	145,900	6	2		1000	400	120
		10+2	●	TB510-2TM22B	149,500	8	2		1000	400	120
		14+4	●	TB514-4TM22B	158,600	10	4		1100	400	120
		16+2	●	TB516-2TM22B	162,300	12	4		1100	400	120
		20+4	●	TB520-4TM22B	172,100	16	4		1200	400	120
		22+2	●	TB522-2TM22B	175,700	18	4		1200	400	120
		26+4	●	TB526-4TM22B	188,200	20	6		1300	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	(タイムスイッチ) (電磁接触器) ×2	28+2	●	TB528-2TM22B	191,800	22	6		1300	400	120
		8+4	●	TB1008-4TM22B	160,400	6	2		1100	400	120
		10+2	●	TB1010-2TM22B	164,000	8	2		1100	400	120
		14+4	●	TB1014-4TM22B	174,600	12	2		1200	400	120
		16+2	●	TB1016-2TM22B	178,200	12	4		1200	400	120
		20+4	●	TB1020-4TM22B	190,800	16	4		1300	400	120
		22+2	●	TB1022-2TM22B	194,400	18	4		1300	400	120
		26+4	●	TB1026-4TM22B	203,600	22	4		1400	400	160
		28+2	●	TB1028-2TM22B	207,200	24	4		1400	400	160
		32+4	●	TB1032-4TM22B	215,300	26	6		1500	400	160
		34+2	●	TB1034-2TM22B	219,000	28	6		1500	400	160
		38+4	●	TB1038-4TM22B	234,900	32	6		1600	400	160
配線用遮断器 200A	(タイムスイッチ) (電磁接触器) ×2	40+2	●	TB1040-2TM22B	238,500	34	6		1600	400	160
		12+4	●	TB2012-4TM22A	230,800	8	4		1400	500	160
		14+2	●	TB2014-2TM22A	234,500	10	4		1400	500	160
		18+4	●	TB2018-4TM22A	242,900	14	4		1500	500	160
		20+2	●	TB2020-2TM22A	246,500	16	4		1500	500	160
		24+4	●	TB2024-4TM22A	255,200	20	4		1600	500	160
		26+2	●	TB2026-2TM22A	258,800	22	4		1600	500	160
		30+4	●	TB2030-4TM22A	266,800	24	6		1700	500	160
		32+2	●	TB2032-2TM22A	270,400	26	6		1700	500	160
		36+4	●	TB2036-4TM22A	278,400	30	6		1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
- (AC3級200~220V12A)

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談