



リモコンリレー付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-RY

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- リモコンリレー(1P20A)付

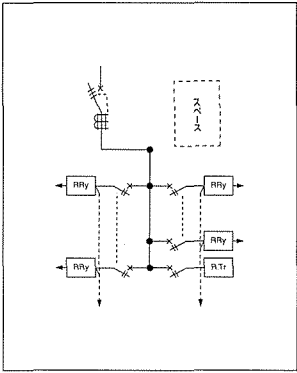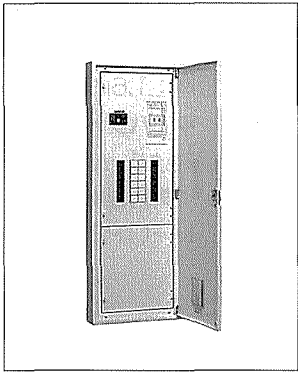

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)			
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)	
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	3	9	4+2	●	TG504-2RY3B	91,600	900	400	120	
		5	7	6+0	●	TG506RY5B	108,900				
		7	5	8+4	●	TG508-4RY7B	132,700				
		9	3	10+2	●	TG510-2RY9B	149,300	1000	400	120	
		12	0	14+4	●	TG514-4RY12B	187,300	1100	400	120	
				16+2	●	TG516-2RY12B	191,000				
				20+4	●	TG520-4RY12B	201,100				
				22+2	●	TG522-2RY12B	204,700	1200	400	120	
				26+4	●	TG526-4RY12B	214,900	1300	400	120	
				28+2	●	TG528-2RY12B	218,500				
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	7	5	8+4	●	TG1008-4RY7B	166,800	1200	400	120	
		9	3	10+2	●	TG1010-2RY9B	184,000				
		12	0	14+4	●	TG1014-4RY12B	214,600	1300	400	120	
	16+2			●	TG1016-2RY12B	218,200					
	20+4			●	TG1020-4RY12B	230,800	1400	400	160		
	22+2			●	TG1022-2RY12B	234,500					
	26+4			●	TG1026-4RY12B	243,600	1500	400	160		
	28+2			●	TG1028-2RY12B	247,200					
	32+4			●	TG1032-4RY12B	255,300	1600	400	160		
	34+2			●	TG1034-2RY12B	259,000					
	38+4			●	TG1038-4RY12B	274,900	1700	400	160		
	40+2			●	TG1040-2RY12B	278,500					
	漏電遮断器 200A			送りスペース 200×100×125	11	1	12+4	●	TG2012-4RY11A	260,900	1400
		12	0		14+2	●	TG2014-2RY12A	271,300	1500	500	160
18+4					●	TG2018-4RY12A	282,600				
20+2					●	TG2020-2RY12A	286,200	1600	500	160	
24+4					●	TG2024-4RY12A	297,700				
26+2					●	TG2026-2RY12A	301,300	1700	500	160	
30+4					●	TG2030-4RY12A	309,400				
32+2					●	TG2032-2RY12A	313,100				

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	⦿	別途ご相談

標準分電盤
リモコンリレー付電灯分電盤