
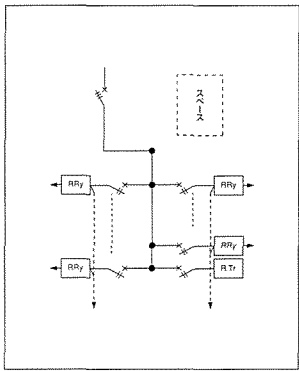


TB-RY

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- リモコンリレー(1P20A)付

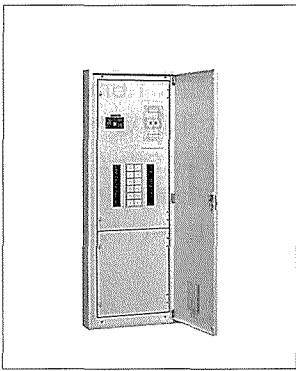

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)			
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)	
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	3	9	4+2	●	TB504-2RY3B	85,100	900	400	120	
		5	7	6+0	●	TB506RY5B	102,400				
		7	5	8+4	●	TB508-4RY7B	126,200	1000	400	120	
		9	3	10+2	●	TB510-2RY9B	143,400				
		12	0	14+4	●	TB514-4RY12B	180,800	1100	400	120	
				16+2	●	TB516-2RY12B	184,400				
				20+4	●	TB520-4RY12B	194,600	1200	400	120	
				22+2	●	TB522-2RY12B	198,200				
				26+4	●	TB526-4RY12B	208,400	1300	400	120	
				28+2	●	TB528-2RY12B	212,000				
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	7	5	8+4	●	TB1008-4RY7B	150,800	1200	400	120	
		9	3	10+2	●	TB1010-2RY9B	168,100				
		12	0	14+4	●	TB1014-4RY12B	198,700	1300	400	120	
				16+2	●	TB1016-2RY12B	202,300				
	20+4			●	TB1020-4RY12B	214,900	1400	400	160		
	22+2			●	TB1022-2RY12B	218,500					
	26+4			●	TB1026-4RY12B	227,700	1500	400	160		
	28+2			●	TB1028-2RY12B	231,300					
	32+4			●	TB1032-4RY12B	239,400	1600	400	160		
	34+2			●	TB1034-2RY12B	243,000					
	送りスペース 160×90×125	38+4	●	TB1038-4RY12B	259,000	1700	400	160			
		40+2	●	TB1040-2RY12B	262,600						
配線用遮断器 200A		送りスペース 200×100×125	11	1	12+4	●	TB2012-4RY11A	230,400	1400	500	160
			12	0	14+2	●	TB2014-2RY12A	240,800			
	18+4				●	TB2018-4RY12A	252,200				
	20+2				●	TB2020-2RY12A	255,800	1600	500	160	
	24+4				●	TB2024-4RY12A	267,200				
	26+2				●	TB2026-2RY12A	270,900	1700	500	160	
	30+4				●	TB2030-4RY12A	279,000				
	32+2				●	TB2032-2RY12A	282,600				

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談