



タイム制御回路付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-TC

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

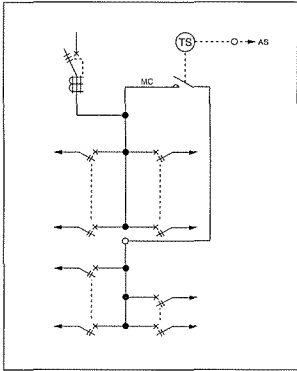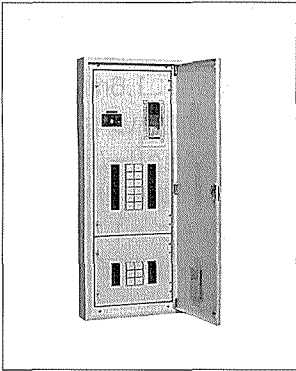

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器

タイム制御回路付

| 主幹                     | 制御回路<br>2P1E/2P2E | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 納期<br>区分 | 型式            | メーカー希望<br>小売価格(円) | 分岐内容<br>2P1E/2P2E | ボックス寸法(mm)<br>タテ(A)ヨコ(B)フカサ(C) |
|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 漏電遮断器<br>50A           | 4                 | 2               | 4+2      | ● TG504-2TCB  | 131,100           | 2 2               | 900 400 120                    |
|                        |                   |                 | 8+4      | ● TG508-4TCB  | 140,800           | 6 2               | 1000 400 120                   |
|                        |                   |                 | 10+2     | ● TG510-2TCB  | 144,400           | 8 2               | 1000 400 120                   |
|                        |                   |                 | 14+4     | ● TG514-4TCB  | 153,600           | 10 4              | 1100 400 120                   |
|                        |                   |                 | 16+2     | ● TG516-2TCB  | 157,200           | 12 4              | 1100 400 120                   |
|                        |                   |                 | 20+4     | ● TG520-4TCB  | 167,000           | 16 4              | 1200 400 120                   |
|                        |                   |                 | 22+2     | ● TG522-2TCB  | 170,700           | 18 4              | 1200 400 120                   |
|                        |                   |                 | 26+4     | ● TG526-4TCB  | 183,100           | 20 6              | 1300 400 120                   |
|                        |                   |                 | 28+2     | ● TG528-2TCB  | 186,800           | 22 6              | 1300 400 120                   |
| 漏電遮断器<br>100A<br>(75A) | 4                 | 2               | 8+4      | ● TG1008-4TCB | 166,200           | 6 2               | 1100 400 120                   |
|                        |                   |                 | 10+2     | ● TG1010-2TCB | 169,800           | 8 2               | 1100 400 120                   |
|                        |                   |                 | 14+4     | ● TG1014-4TCB | 180,400           | 10 4              | 1200 400 120                   |
|                        |                   |                 | 16+2     | ● TG1016-2TCB | 184,000           | 12 4              | 1200 400 120                   |
|                        |                   |                 | 20+4     | ● TG1020-4TCB | 196,600           | 16 4              | 1300 400 120                   |
|                        |                   |                 | 22+2     | ● TG1022-2TCB | 200,200           | 18 4              | 1300 400 120                   |
|                        |                   |                 | 26+4     | ● TG1026-4TCB | 209,400           | 22 4              | 1400 400 160                   |
|                        |                   |                 | 28+2     | ● TG1028-2TCB | 213,000           | 24 4              | 1400 400 160                   |
|                        |                   |                 | 32+4     | ● TG1032-4TCB | 221,100           | 26 6              | 1500 400 160                   |
|                        |                   |                 | 34+2     | ● TG1034-2TCB | 224,800           | 28 6              | 1500 400 160                   |
|                        |                   |                 | 38+4     | ● TG1038-4TCB | 240,700           | 32 6              | 1600 400 160                   |
|                        |                   |                 | 40+2     | ● TG1040-2TCB | 244,300           | 34 6              | 1600 400 160                   |
| 漏電遮断器<br>200A          | 4                 | 2               | 12+4     | ● TG2012-4TCA | 252,600           | 8 4               | 1400 500 160                   |
|                        |                   |                 | 14+2     | ● TG2014-2TCA | 256,200           | 10 4              | 1400 500 160                   |
|                        |                   |                 | 18+4     | ● TG2018-4TCA | 264,600           | 14 4              | 1500 500 160                   |
|                        |                   |                 | 20+2     | ● TG2020-2TCA | 268,300           | 16 4              | 1500 500 160                   |
|                        |                   |                 | 24+4     | ● TG2024-4TCA | 277,000           | 20 4              | 1600 500 160                   |
|                        |                   |                 | 26+2     | ● TG2026-2TCA | 280,600           | 22 4              | 1600 500 160                   |
|                        |                   |                 | 30+4     | ● TG2030-4TCA | 288,600           | 24 6              | 1700 500 160                   |
|                        |                   |                 | 32+2     | ● TG2032-2TCA | 292,200           | 26 6              | 1700 500 160                   |
|                        |                   |                 | 36+4     | ● TG2036-4TCA | 300,200           | 30 6              | 1800 500 160                   |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 電磁接触器仕様
  - 定格通電電流50A
  - (AC3級200~220V35A)
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
  - 停電補償付、AC100-200V共用
  - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

| 納期区分 | 納期       |
|------|----------|
| 標準品A | ◎ 当日出荷   |
| 標準品B | ○ 受注後4日  |
| 標準品  | ● 受注後10日 |
| 受注品  | ◎ 別途ご相談  |