



下部スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

TAK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

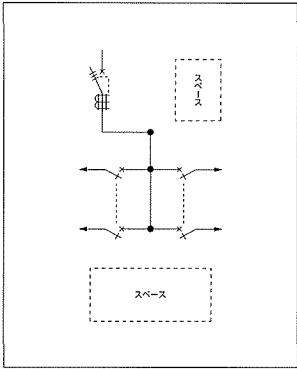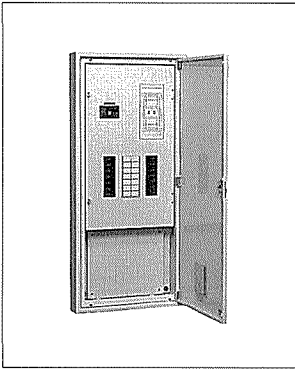

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×125	6+4	●	TAK3G506-4	84,800	900	500	120
		8+2	●	TAK3G508-2	88,500			
		12+6	●	TAK3G512-6	98,200			
		14+4	●	TAK3G514-4	101,800	1000	500	120
		16+2	●	TAK3G516-2	105,400			
		20+6	●	TAK3G520-6	119,300			
		22+4	●	TAK3G522-4	123,000	1100	500	120
		24+2	●	TAK3G524-2	126,600			
		28+6	●	TAK3G528-6	137,900			
		30+4	●	TAK3G530-4	141,500	1200	500	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×125	32+2	●	TAK3G532-2	145,100			
		14+4	●	TAK3G1014-4	142,100	1100	500	120
		16+2	●	TAK3G1016-2	145,700			
		20+6	●	TAK3G1020-6	155,900	1200	500	120
		22+4	●	TAK3G1022-4	159,500			
		24+2	●	TAK3G1024-2	163,100	1300	500	120
		28+6	●	TAK3G1028-6	176,900			
		30+4	●	TAK3G1030-4	180,500	1400	500	160
		32+2	●	TAK3G1032-2	184,200			
		36+6	●	TAK3G1036-6	195,800	1500	500	160
		38+4	●	TAK3G1038-4	199,400			
		40+2	●	TAK3G1040-2	203,000			
		44+6	●	TAK3G1044-6	213,900	1500	500	160
		46+4	●	TAK3G1046-4	217,500			
		48+2	●	TAK3G1048-2	221,100			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談