
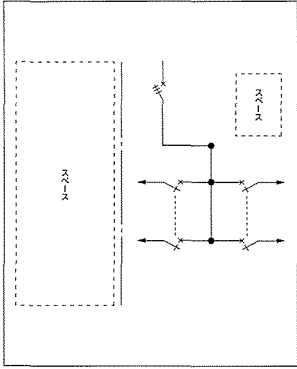


TAMB

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

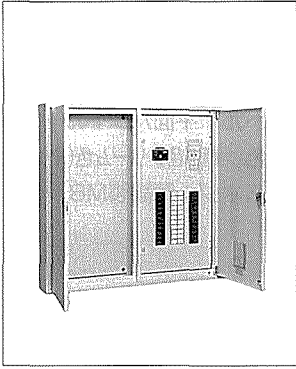

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 動力スペース木板 620×420	12+6	●	TAMB512-6	98,600	700	950	160
		14+4	●	TAMB514-4	102,200			
		16+2	●	TAMB516-2	105,900			
	送りスペース 160×90×85 動力スペース木板 720×420	20+6	●	TAMB520-6	118,900	800	950	160
		22+4	●	TAMB522-4	122,500			
		24+2	●	TAMB524-2	126,200			
	送りスペース 160×90×85 動力スペース木板 820×420	28+6	●	TAMB528-6	137,800	900	950	160
		30+4	●	TAMB530-4	141,400			
		32+2	●	TAMB532-2	145,000			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 動力スペース木板 720×420	14+4	●	TAMB1014-4	137,000	800	950	160
		16+2	●	TAMB1016-2	140,700			
	送りスペース 160×90×85 動力スペース木板 820×420	20+6	●	TAMB1020-6	155,200	900	950	160
		22+4	●	TAMB1022-4	158,800			
		24+2	●	TAMB1024-2	162,400			
	送りスペース 160×90×85 動力スペース木板 920×420	28+6	●	TAMB1028-6	179,800	1000	950	160
		30+4	●	TAMB1030-4	183,400			
		32+2	●	TAMB1032-2	187,100			
	送りスペース 160×90×85 動力スペース木板 1020×420	36+6	●	TAMB1036-6	201,600	1100	950	160
		38+4	●	TAMB1038-4	205,200			
		40+2	●	TAMB1040-2	208,800			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	16+4	●	TAMB2016-4	205,900	1000	950	160
		20+0	●	TAMB2020	213,200			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	24+4	●	TAMB2024-4	222,600	1100	950	160
		28+0	●	TAMB2028	229,800			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	32+4	●	TAMB2032-4	240,000	1200	950	160
		36+0	●	TAMB2036	247,200			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	40+4	●	TAMB2040-4	259,600	1300	950	160
		44+0	●	TAMB2044	266,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

標準分電盤 動力スペース付電灯分電盤