
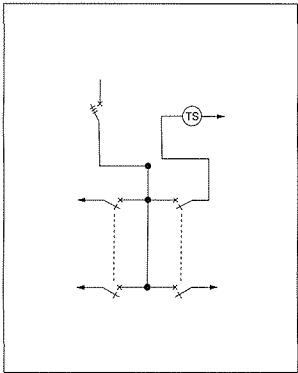


TAB-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ仕様(24時間式)

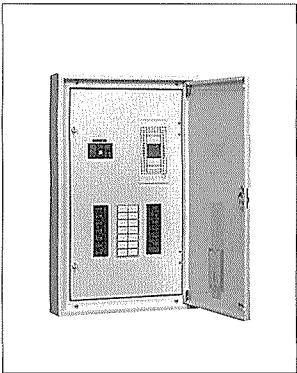

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	6+4	○	TAB506-4TS	88,700	600	500	120
		8+2	○	TAB508-2TS	92,400			
		12+6	○	TAB512-6TS	102,100			
		14+4	○	TAB514-4TS	105,700	700	500	120
		16+2	○	TAB516-2TS	109,300			
		20+6	○	TAB520-6TS	123,300			
		22+4	○	TAB522-4TS	126,900	800	500	120
		24+2	○	TAB524-2TS	130,500			
		28+6	○	TAB528-6TS	141,800			
		30+4	○	TAB530-4TS	145,400	900	500	120
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	32+2	○	TAB532-2TS	149,100			
		14+4	○	TAB1014-4TS	128,300	800	500	120
		16+2	○	TAB1016-2TS	132,000			
		20+6	○	TAB1020-6TS	142,100	900	500	120
		22+4	○	TAB1022-4TS	145,700			
		24+2	○	TAB1024-2TS	149,400			
		28+6	○	TAB1028-6TS	163,100	1000	500	120
		30+4	○	TAB1030-4TS	166,800			
		32+2	○	TAB1032-2TS	170,400			
		36+6	○	TAB1036-6TS	182,000	1100	500	120
		38+4	○	TAB1038-4TS	185,600			
		40+2	○	TAB1040-2TS	189,200			
		44+6	○	TAB1044-6TS	200,100	1200	500	120
		46+4	○	TAB1046-4TS	203,700			
		48+2	○	TAB1048-2TS	207,400			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談