
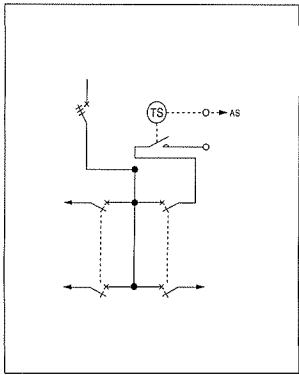


TAB-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

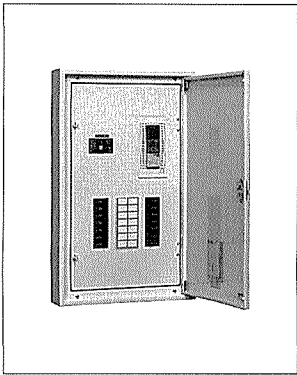

単3

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	6+4	○	TAB506-4TM	104,700	600	500	120
		8+2	○	TAB508-2TM	108,300			
		12+6	○	TAB512-6TM	118,000			
		14+4	○	TAB514-4TM	121,700	700	500	120
		16+2	○	TAB516-2TM	125,300			
		20+6	○	TAB520-6TM	139,200			
		22+4	○	TAB522-4TM	142,800	800	500	120
		24+2	○	TAB524-2TM	146,500			
		28+6	○	TAB528-6TM	157,800			
		30+4	○	TAB530-4TM	161,400	900	500	120
		32+2	○	TAB532-2TM	165,000			
配線用遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	○	TAB1014-4TM	144,300	800	500	120
		16+2	○	TAB1016-2TM	147,900			
		20+6	○	TAB1020-6TM	158,100	900	500	120
		22+4	○	TAB1022-4TM	161,700			
		24+2	○	TAB1024-2TM	165,300			
		28+6	○	TAB1028-6TM	179,100	1000	500	120
		30+4	○	TAB1030-4TM	182,700			
		32+2	○	TAB1032-2TM	186,300			
		36+6	○	TAB1036-6TM	197,900	1100	500	120
		38+4	○	TAB1038-4TM	201,600			
		40+2	○	TAB1040-2TM	205,200			
		44+6	○	TAB1044-6TM	216,100	1200	500	120
		46+4	○	TAB1046-4TM	219,700			
		48+2	○	TAB1048-2TM	223,300			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談