
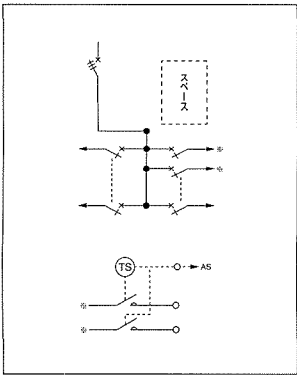


TAB-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

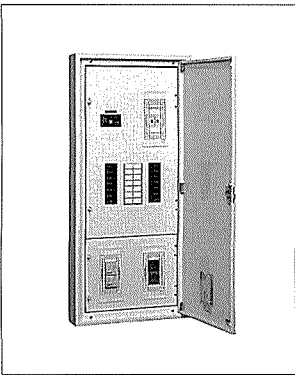

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAB506-4TM2	126,400	900	500	120
		8+2	●	TAB508-2TM2	130,100			
		12+6	●	TAB512-6TM2	139,800			
		14+4	●	TAB514-4TM2	143,400	1000	500	120
		16+2	●	TAB516-2TM2	147,000			
		20+6	●	TAB520-6TM2	161,000			
		22+4	●	TAB522-4TM2	164,600	1100	500	120
		24+2	●	TAB524-2TM2	168,200			
		28+6	●	TAB528-6TM2	179,500			
		30+4	●	TAB530-4TM2	183,100	1200	500	120
		32+2	●	TAB532-2TM2	186,800			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TAB1014-4TM2	166,000	1100	500	120
		16+2	●	TAB1016-2TM2	169,700			
		20+6	●	TAB1020-6TM2	179,800			
		22+4	●	TAB1022-4TM2	183,400	1200	500	120
		24+2	●	TAB1024-2TM2	187,100			
		28+6	●	TAB1028-6TM2	200,800			
		30+4	●	TAB1030-4TM2	204,500	1300	500	120
		32+2	●	TAB1032-2TM2	208,100			
		36+6	●	TAB1036-6TM2	219,700			
		38+4	●	TAB1038-4TM2	223,300	1400	500	160
		40+2	●	TAB1040-2TM2	226,900			
		44+6	●	TAB1044-6TM2	237,800			
		46+4	●	TAB1046-4TM2	241,400	1500	500	160
		48+2	●	TAB1048-2TM2	245,100			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談