
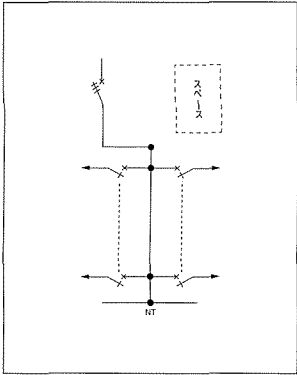


TSB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

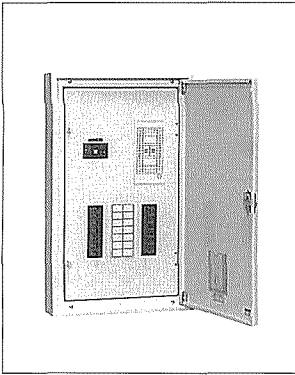

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	◎	TSB504-4A	59,000	600	500	120
		6+2	◎	TSB506-2A	62,600			
		8+0	◎	TSB508A	66,300			
		10+6	◎	TSB510-6A	72,400	700	500	120
		12+4	◎	TSB512-4A	76,000			
		14+2	◎	TSB514-2A	79,600			
		18+6	◎	TSB518-6A	93,500	800	500	120
		20+4	◎	TSB520-4A	97,200			
		22+2	◎	TSB522-2A	100,800			
		26+6	◎	TSB526-6A	112,100	1000	500	120
		28+4	◎	TSB528-4A	115,700			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	30+2	◎	TSB530-2A	119,300	800	500	120
		10+4	◎	TSB1010-4A	93,500	900	500	120
		12+2	◎	TSB1012-2A	97,200			
		14+0	◎	TSB1014A	100,800	900	500	120
		16+6	◎	TSB1016-6A	107,300			
		18+4	◎	TSB1018-4A	110,900	900	500	120
		20+2	◎	TSB1020-2A	114,600			
		22+0	◎	TSB1022A	118,200	1100	500	120
		24+6	◎	TSB1024-6A	128,300			
		26+4	◎	TSB1026-4A	132,000	1100	500	120
		28+2	◎	TSB1028-2A	135,600			
		30+0	◎	TSB1030A	139,200	1200	500	120
		32+6	◎	TSB1032-6A	147,200			
		34+4	◎	TSB1034-4A	150,800	1200	500	120
		36+2	◎	TSB1036-2A	154,400			
		38+0	◎	TSB1038A	158,100	1300	500	120
		40+6	◎	TSB1040-6A	165,300			
		42+4	◎	TSB91042-4A	168,900			
		44+2	◎	TSB1044-2A	172,600	1300	500	120

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	⦿	別途ご相談