
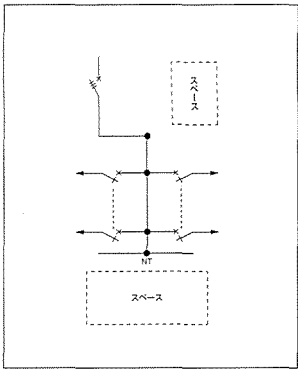


TSK3B

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

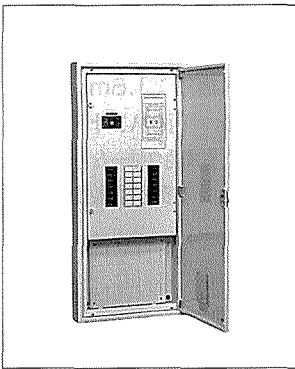

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+4	●	TSK3B504-4A	70,600	900	500	120
		6+2	●	TSK3B506-2A	74,200			
		10+6	●	TSK3B510-6A	84,000	1000	500	120
		12+4	●	TSK3B512-4A	87,600			
		18+6	●	TSK3B518-6A	105,100	1100	500	120
		20+4	●	TSK3B520-4A	108,800			
		26+6	●	TSK3B526-6A	123,700	1300	500	120
		28+4	●	TSK3B528-4A	127,300			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	10+4	●	TSK3B1010-4A	106,600	1100	500	120
		12+2	●	TSK3B1012-2A	110,200			
		16+6	●	TSK3B1016-6A	120,400	1200	500	120
		18+4	●	TSK3B1018-4A	124,000			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	24+6	●	TSK3B1024-6A	141,400	1400	500	160
		26+4	●	TSK3B1026-4A	145,000			
		28+2	●	TSK3B1028-2A	148,600	1500	500	160
		32+6	●	TSK3B1032-6A	160,200			
		34+4	●	TSK3B1034-4A	163,900			
		36+2	●	TSK3B1036-2A	167,500			
		40+6	●	TSK3B1040-6A	178,400	1600	500	160
		42+4	●	TSK3B1042-4A	182,000			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	10+4	●	TSK3B2010-4A	183,400	1300	500	160
		12+2	●	TSK3B2012-2A	187,100			
		16+6	●	TSK3B2016-6A	197,200	1400	500	160
		18+4	●	TSK3B2018-4A	200,800			
		24+6	●	TSK3B2024-6A	219,000	1600	500	160
		26+4	●	TSK3B2026-4A	222,600			
		32+6	●	TSK3B2032-6A	234,900	1700	500	160
		34+4	●	TSK3B2034-4A	238,500			
		40+6	●	TSK3B2040-6A	250,900	1800	500	160
		42+4	●	TSK3B2042-4A	254,500			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	⦿	別途ご相談