
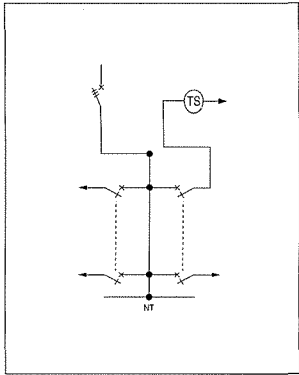


TSB-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ仕様(24時間式)

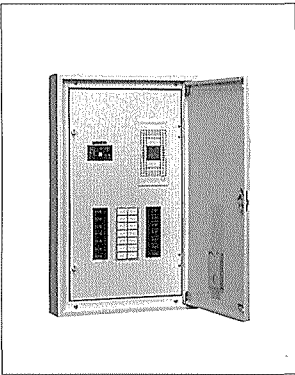

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSB504-4TSA	85,100	600	500	120
		6+2	○	TSB506-2TSA	88,700			
		10+6	○	TSB510-6TSA	98,500			
		12+4	○	TSB512-4TSA	102,100	700	500	120
		14+2	○	TSB514-2TSA	105,700			
		18+6	○	TSB518-6TSA	119,600			
		20+4	○	TSB520-4TSA	123,300	800	500	120
		22+2	○	TSB522-2TSA	126,900			
		24+0	○	TSB524TSA	130,500			
		26+6	○	TSB526-6TSA	138,200	1000	500	120
		28+4	○	TSB528-4TSA	141,800			
		30+2	○	TSB530-2TSA	145,400			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	32+0	○	TSB532TSA	149,100	800	500	120
		10+4	○	TSB1010-4TSA	121,100			
		12+2	○	TSB1012-2TSA	124,700			
		16+6	○	TSB1016-6TSA	134,900			
		18+4	○	TSB1018-4TSA	138,500	900	500	120
		20+2	○	TSB1020-2TSA	142,100			
		24+6	○	TSB1024-6TSA	155,900			
		26+4	○	TSB1026-4TSA	159,500			
		28+2	○	TSB1028-2TSA	163,100	1100	500	120
		30+0	○	TSB1030TSA	166,800			
		32+6	○	TSB1032-6TSA	174,700			
		34+4	○	TSB1034-4TSA	178,400			
		36+2	○	TSB1036-2TSA	182,000	1200	500	120
		38+0	○	TSB1038TSA	185,600			
		40+6	○	TSB1040-6TSA	192,900			
		42+4	○	TSB1042-4TSA	196,500			
		44+2	○	TSB1044-2TSA	200,100	1300	500	120
		46+0	○	TSB1046TSA	203,700			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談