


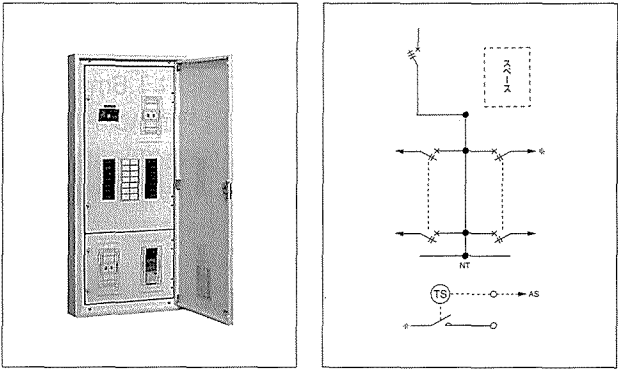

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM1A	231,300	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM1A	234,900			
		14+0	●	TSB2014TM1A	238,500			
		16+6	●	TSB2016-6TM1A	245,100			
		18+4	●	TSB2018-4TM1A	248,700	1500	500	160
		20+2	●	TSB2020-2TM1A	252,300			
		22+0	●	TSB2022TM1A	255,900			
		24+6	●	TSB2024-6TM1A	266,800			
		26+4	●	TSB2026-4TM1A	270,400	1700	500	160
		28+2	●	TSB2028-2TM1A	274,100			
		30+0	●	TSB2030TM1A	277,700			
		32+6	●	TSB2032-6TM1A	282,800			
		34+4	●	TSB2034-4TM1A	286,400	1800	500	160
		36+2	●	TSB2036-2TM1A	290,000			
		38+0	●	TSB2038TM1A	293,600			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤