
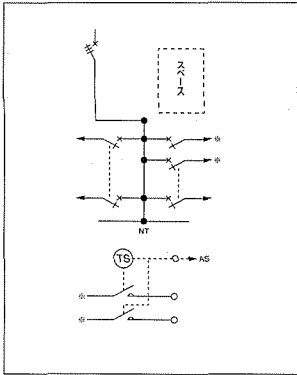


TSB-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

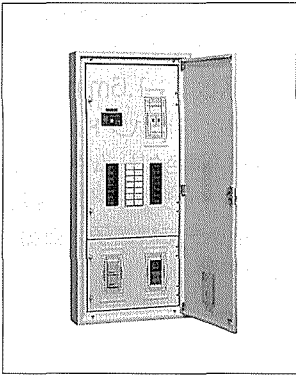

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSB504-4TM2A	122,800	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TM2A	126,400			
		10+6	●	TSB510-6TM2A	136,200	1000	500	120
		12+4	●	TSB512-4TM2A	139,800			
		18+6	●	TSB518-6TM2A	157,300	1100	500	120
		20+4	●	TSB520-4TM2A	161,000			
		26+6	●	TSB526-6TM2A	175,900	1300	500	120
		28+4	●	TSB528-4TM2A	179,500			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TM2A	158,800	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TM2A	162,400			
		16+6	●	TSB1016-6TM2A	172,600	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TM2A	176,200			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSB1024-6TM2A	193,600	1400	500	160
		26+4	●	TSB1026-4TM2A	197,200			
		32+6	●	TSB1032-6TM2A	212,400	1500	500	160
		34+4	●	TSB1034-4TM2A	216,100			
		36+2	●	TSB1036-2TM2A	219,700	1600	500	160
		40+6	●	TSB1040-6TM2A	230,600			
		42+4	●	TSB1042-4TM2A	234,200			
		44+2	●	TSB1044-2TM2A	237,800			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM2A	235,600	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM2A	239,300			
		16+6	●	TSB2016-6TM2A	249,400	1500	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TM2A	253,000			
		24+6	●	TSB2024-6TM2A	271,200	1700	500	160
		26+4	●	TSB2026-4TM2A	274,800			
		28+2	●	TSB2028-2TM2A	278,400	1800	500	160
		32+6	●	TSB2032-6TM2A	287,100			
		34+4	●	TSB2034-4TM2A	290,700			
		36+2	●	TSB2036-2TM2A	294,400			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談