
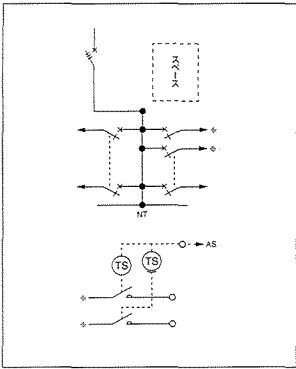


TSB-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切替スイッチ付

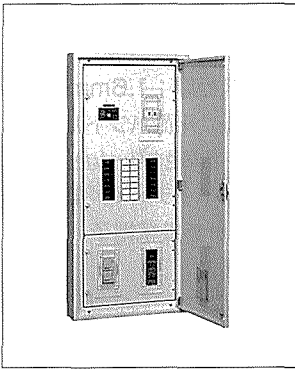

単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSB504-4TM22A	157,600	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TM22A	161,200			
		10+6	●	TSB510-6TM22A	171,000	1000	500	120
		12+4	●	TSB512-4TM22A	174,600			
		18+6	●	TSB518-6TM22A	192,100	1100	500	120
		20+4	●	TSB520-4TM22A	195,800			
		26+6	●	TSB526-6TM22A	210,700			
		28+4	●	TSB528-4TM22A	214,300	1300	500	120
		30+2	●	TSB530-2TM22A	217,900			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TM22A	193,600	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TM22A	197,200			
		16+6	●	TSB1016-6TM22A	207,400	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TM22A	211,000			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSB1024-6TM22A	228,400	1400	500	160
		26+4	●	TSB1026-4TM22A	232,000			
		32+6	●	TSB1032-6TM22A	247,200	1500	500	160
		34+4	●	TSB1034-4TM22A	250,900			
		40+6	●	TSB1040-6TM22A	265,400			
		42+4	●	TSB1042-4TM22A	269,000	1600	500	160
		44+2	●	TSB1044-2TM22A	272,600			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM22A	270,400	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM22A	274,100			
		16+6	●	TSB2016-6TM22A	284,200	1500	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TM22A	287,800			
		24+6	●	TSB2024-6TM22A	306,000			
		26+4	●	TSB2026-4TM22A	309,600	1700	500	160
		28+2	●	TSB2028-2TM22A	313,200			
		32+6	●	TSB2032-6TM22A	321,900			
		34+4	●	TSB2034-4TM22A	325,500	1800	500	160
		36+2	●	TSB2036-2TM22A	329,200			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談