
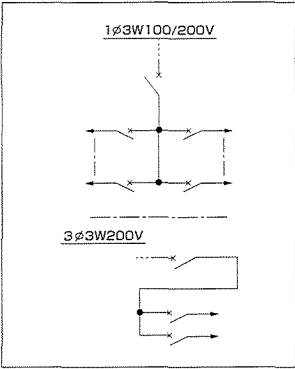


分岐：(電灯)安全ブレーカ
電灯動力混合分電盤(タテ形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JVG
保護等級 IP2XD
(30mA)

JVB
保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
 - 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 分岐：動力回路
 - 協約形配線用遮断器(3P50A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

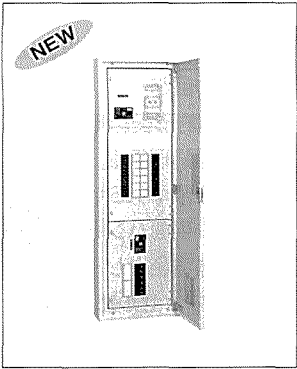

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))漏電遮断器

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	12+4	8	4	漏電遮断器 100A	3P50A×2	●	JVG2012-4-G1002A	236,600	1500	500	160
	14+2	10	4		// ×2	●	JVG2014-2-G1002A	240,300			
	16+0	12	4		// ×2	●	JVG2016-G1002A	243,900			
	18+4	14	4		// ×2	●	JVG2018-4-G1002A	248,700			
	20+2	16	4		// ×2	●	JVG2020-2-G1002A	252,300	1600	500	160
	22+0	18	4		// ×2	●	JVG2022-G1002A	255,900			
	24+4	18	6		// ×2	●	JVG2024-4-G1002A	261,000	1700	500	160
	26+2	20	6		// ×2	●	JVG2026-2-G1002A	264,600			
	28+0	22	6		// ×2	●	JVG2028-G1002A	268,300			
	30+4	24	6		// ×2	●	JVG2030-4-G1002A	272,600	1800	500	160
	32+2	26	6		// ×2	●	JVG2032-2-G1002A	276,200			
	34+0	28	6		// ×2	●	JVG2034-G1002A	279,900			

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))配線用遮断器

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	12+4	8	4	配線用遮断器 100A	3P50A×2	●	JVB2012-4-B1002A	206,200	1500	500	160
	14+2	10	4		// ×2	●	JVB2014-2-B1002A	209,800			
	16+0	12	4		// ×2	●	JVB2016-B1002A	213,400			
	18+4	14	4		// ×2	●	JVB2018-4-B1002A	218,200			
	20+2	16	4		// ×2	●	JVB2020-2-B1002A	221,900	1600	500	160
	22+0	18	4		// ×2	●	JVB2022-B1002A	225,500			
	24+4	18	6		// ×2	●	JVB2024-4-B1002A	230,600	1700	500	160
	26+2	20	6		// ×2	●	JVB2026-2-B1002A	234,200			
	28+0	22	6		// ×2	●	JVB2028-B1002A	237,800			
	30+4	24	6		// ×2	●	JVB2030-4-B1002A	242,200	1800	500	160
	32+2	26	6		// ×2	●	JVB2032-2-B1002A	245,800			
	34+0	28	6		// ×2	●	JVB2034-B1002A	249,400			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談