

JVG



保護等級 IP2XD

(30mA)

JVB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
 - 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 分岐：動力回路
 - 協約形配線用遮断器(3P50A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

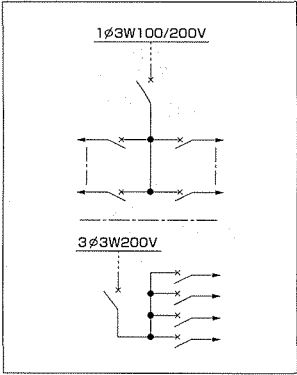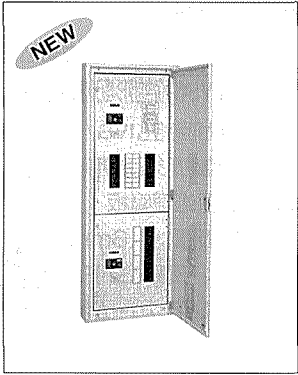

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))漏電遮断器

電灯回路				動力回路		納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	12+4	8	4	漏電遮断器 100A	3P50A×4	●	JVG2012-4-G1004A	259,800	1600	500	160
	14+2	10	4		// ×4	●	JVG2014-2-G1004A	263,500			
	16+0	12	4		// ×4	●	JVG2016-G1004A	267,100			
	18+4	14	4		// ×4	●	JVG2018-4-G1004A	271,900	1700	500	160
	20+2	16	4		// ×4	●	JVG2020-2-G1004A	275,500			
	22+0	18	4		// ×4	●	JVG2022-G1004A	279,100			
	24+4	18	6		// ×4	●	JVG2024-4-G1004A	284,200	1800	500	160
	26+2	20	6		// ×4	●	JVG2026-2-G1004A	287,800			
	28+0	22	6		// ×4	●	JVG2028-G1004A	291,500			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))配線用遮断器

電灯回路				動力回路		納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	12+4	8	4	配線用遮断器 100A	3P50A×4	●	JVB2012-4-B1004A	229,400	1600	500	160
	14+2	10	4		// ×4	●	JVB2014-2-B1004A	233,000			
	16+0	12	4		// ×4	●	JVB2016-B1004A	236,600			
	18+4	14	4		// ×4	●	JVB2018-4-B1004A	241,400	1700	500	160
	20+2	16	4		// ×4	●	JVB2020-2-B1004A	245,100			
	22+0	18	4		// ×4	●	JVB2022-B1004A	248,700			
	24+4	18	6		// ×4	●	JVB2024-4-B1004A	253,800	1800	500	160
	26+2	20	6		// ×4	●	JVB2026-2-B1004A	257,400			
	28+0	22	6		// ×4	●	JVB2028-B1004A	261,000			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お
問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせ
ください。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(タテ形)

■午前11時までにご注文いただきました場合
に原則として下記の日数以内に対応さ
せていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談