
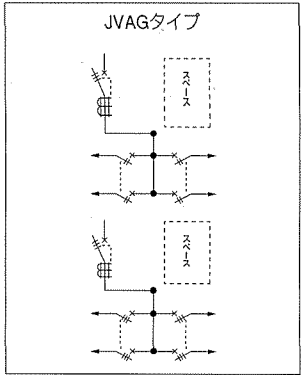


JVAG

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
 - ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 分岐：動力回路
 - 協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

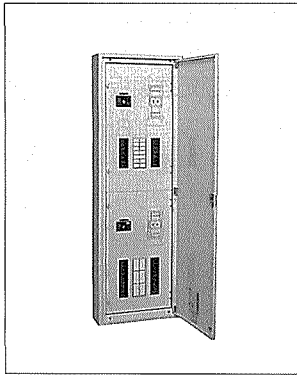

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))漏電遮断器

電灯回路		動力回路		納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐回路数 +予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	12+6	漏電遮断器 50A (60A)	6+0	●	JVAG512-6-G506	198,700	1300	500	160
	14+4			●	JVAG514-4-G506	202,300			
	16+2			●	JVAG516-2-G506	205,900			
	18+0			●	JVAG518-G506	209,500			
	20+6		8+0	●	JVAG520-6-G508	228,400	1500	500	160
	22+4			●	JVAG522-4-G508	232,000			
	24+2			●	JVAG524-2-G508	235,600			
	26+0			●	JVAG526-G508	239,300			
漏電遮断器 100A (75A)	12+6	漏電遮断器 100A (75A)	6+0	●	JVAG1012-6-G1006	247,200	1500	500	160
	14+4			●	JVAG1014-4-G1006	250,900			
	16+2			●	JVAG1016-2-G1006	254,500			
	18+0			●	JVAG1018-G1006	258,100			
	20+6		8+0	●	JVAG1020-6-G1008	274,100	1700	500	160
	22+4			●	JVAG1022-4-G1008	277,700			
	24+2			●	JVAG1024-2-G1008	281,300			
	26+0			●	JVAG1026-G1008	284,900			

■電灯回路の分岐はミニ・イコールブレーカ(2P20A)です。



■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もございましたので、ご用命ください。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品	● 受注後10日
受注品	◎ 別途ご相談