

電灯動力混合分電盤(コンパクト形)

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器



JCG

保護等級 IP2XD

JCB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

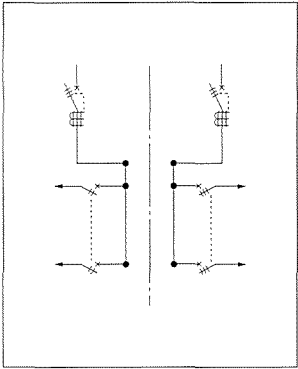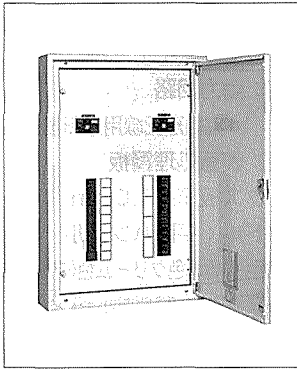


電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	8+1	6 2	漏電遮断器 50A	3P30A×4	○	○	JCG508-1-G504A	142,800	800	600	160
	10+2	8 2		// ×5	○		JCG510-2-G505A	154,400	900	600	160
	12+0	10 2		// ×5	○		JCG512-G505A	158,100	900	600	160
	14+1	12 2		// ×7	○		JCG514-1-G507A	174,700	1000	600	160
漏電遮断器 100A (75A)	8+1	6 2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	○	○	JCG1008-1-G1004A	162,400	900	600	160
	10+2	8 2		// ×5	○		JCG1010-2-G1005A	175,500	1000	600	160
	12+0	10 2		// ×5	○		JCG1012-G1005A	179,100	1000	600	160
	14+1	12 2		// ×7	○		JCG1014-1-G1007A	196,500	1100	600	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

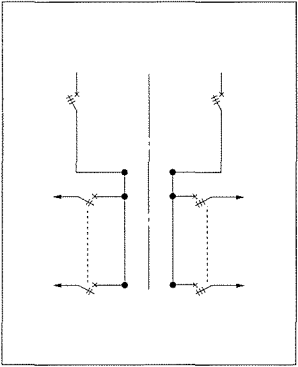

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯動力)配線用遮断器

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+1	6 2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	○	○	JCB508-1-B504A	113,100	800	600	160
	10+2	8 2		// ×5	○		JCB510-2-B505A	127,600	900	600	160
	12+0	10 2		// ×5	○		JCB512-B505A	131,200	900	600	160
	14+1	12 2		// ×7	○		JCB514-1-B507A	149,400	1000	600	160
配線用遮断器 100A (75A)	8+1	6 2	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	○	○	JCB1008-1-B1004A	148,600	900	600	160
	10+2	8 2		// ×5	○		JCB1010-2-B1005A	161,200	1000	600	160
	12+0	10 2		// ×5	○		JCB1012-B1005A	166,600	1000	600	160
	14+1	12 2		// ×7	○		JCB1014-1-B1007A	184,000	1100	600	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

標準品A	標準品B	準標準品	受注品	納期
◎	○	●	●	当日出荷
				受注後4日
				受注後10日
				別途ご相談

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(コンパクト形)