

JCSG

保護等級 IP2XD

JCSB

保護等級 IP2XD

■分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)

動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)

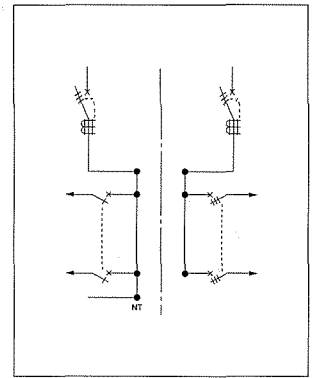
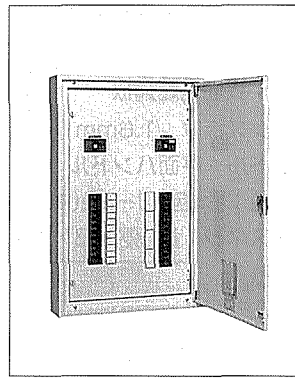
■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm

■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

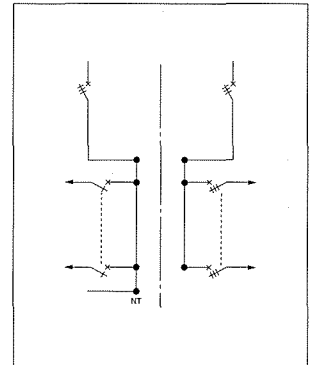
**電灯/単3****動力/3相****主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))漏電遮断器**

電灯回路		動力回路		納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	10+2	漏電遮断器 50A	3P30A×4	●	JCSG510-2-G504A	180,500	800	600	160
	12+0		// ×4	●	JCSG512-G504A	184,200			
	14+2		// ×7	●	JCSG514-2-G507A	211,700	1000	600	160
	16+0		// ×7	●	JCSG516-G507A	215,300			
漏電遮断器 100A (75A)	8+3	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSG1008-3-G1004A	194,300	900	600	160
	10+1		// ×4	●	JCSG1010-1-G1004A	197,900			
	12+3		// ×7	●	JCSG1012-3-G1007A	226,200	1100	600	160
	14+1		// ×7	●	JCSG1014-1-G1007A	229,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

**電灯/単3****動力/3相****主幹：(電灯(動力))配線用遮断器**

電灯回路		動力回路		納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	10+2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCSB510-2-B504A	162,100	800	600	160
	12+0		// ×4	●	JCSB512-B504A	165,700			
	14+2		// ×7	●	JCSB514-2-B507A	195,000	1000	600	160
	16+0		// ×7	●	JCSB516-B507A	198,700			
配線用遮断器 100A (75A)	8+3	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSB1008-3-B1004A	180,500	900	600	160
	10+1		// ×4	●	JCSB1010-1-B1004A	184,200			
	12+3		// ×7	●	JCSB1012-3-B1007A	213,700	1100	600	160
	14+1		// ×7	●	JCSB1014-1-B1007A	217,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談