

電灯動力混合分電盤(コンパクト形)(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

JCAG

保護等級 IP2XD



JCAB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として右記の日数以内に对应させていただきます。


納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談

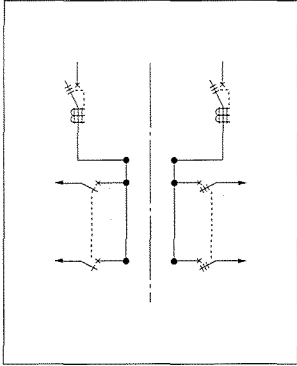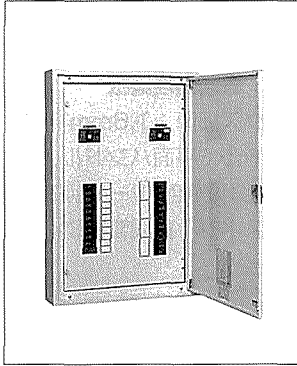

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器 動力)

電灯回路		動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐回路数+予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	10+3	漏電遮断器 50A	4+0	●	JCAG510-3-G504	180,500	800	600	160
	12+1		5+0	●	JCAG512-1-G504	184,200	900	600	160
	14+3			●	JCAG514-3-G505	196,500			
	16+1		7+0	●	JCAG516-1-G505	200,100	1000	600	160
	18+3			●	JCAG518-3-G507	219,000			
	20+1			●	JCAG520-1-G507	222,600			
漏電遮断器 100A (75A)	10+3	漏電遮断器 100A (75A)	4+0	●	JCAG1010-3-G1004	197,900	900	600	160
	12+1		5+0	●	JCAG1012-1-G1004	201,600	1000	600	160
	14+3			●	JCAG1014-3-G1005	213,900			
	16+1			●	JCAG1016-1-G1005	217,500			
	18+3		7+0	●	JCAG1018-3-G1007	237,100	1100	600	160
	20+1			●	JCAG1020-1-G1007	240,700			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 主幹：()内の容量もございしますので、ご用命ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

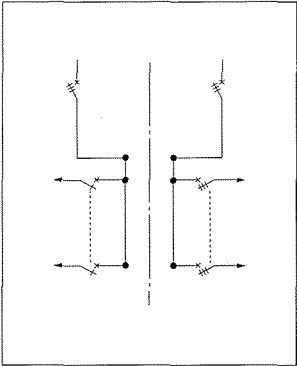

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(動力)配線用遮断器)

電灯回路		動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐回路数+予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	10+3	配線用遮断器 50A	4+0	●	JCAB510-3-B504	162,100	800	600	160
	12+1		5+0	●	JCAB512-1-B504	165,700	900	600	160
	14+3			●	JCAB514-3-B505	178,100			
	16+1		7+0	●	JCAB516-1-B505	181,700	1000	600	160
	18+3			●	JCAB518-3-B507	202,300			
	20+1			●	JCAB520-1-B507	205,900			
配線用遮断器 100A (75A)	10+3	配線用遮断器 100A (75A)	4+0	●	JCAB1010-3-B1004	184,200	900	600	160
	12+1		5+0	●	JCAB1012-1-B1004	187,800	1000	600	160
	14+3			●	JCAB1014-3-B1005	200,100			
	16+1			●	JCAB1016-1-B1005	203,700			
	18+3		7+0	●	JCAB1018-3-B1007	224,600	1100	600	160
	20+1			●	JCAB1020-1-B1007	228,200			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。