


電灯動力混合分電盤(ヨコ形) 分岐：(電灯)安全ブレーカ 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

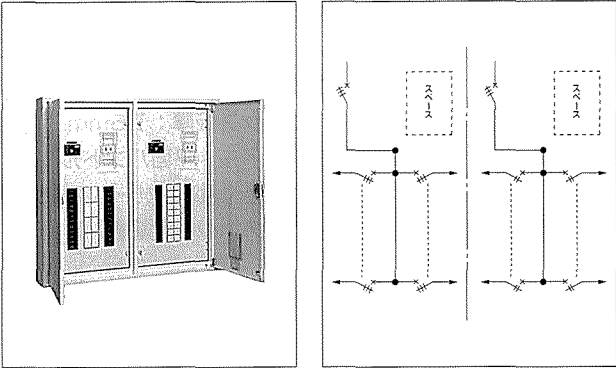

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯動力)配線用遮断器

送りスペース付

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	8+4	6	2	配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	○	JB508-4-B506A	132,800	700	950	160
	10+2	8	2		// ×6	○	JB510-2-B506A	136,400			
	14+4	10	4		// ×8	○	JB514-4-B508A	157,500	800	950	160
	16+2	12	4		// ×8	○	JB516-2-B508A	161,100			
	20+4	16	4		// ×10	○	JB520-4-B510A	181,400	900	950	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JB522-2-B510A	185,000			
	26+4	20	6		// ×14	○	JB526-4-B514A	208,800	1000	950	160
配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	28+2	22	6		// ×14	○	JB528-2-B514A	212,600			
	8+4	6	2	配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	○	JB1008-4-B1006A	171,800	800	950	160
	10+2	8	2		// ×6	○	JB1010-2-B1006A	175,500			
	14+4	12	2		// ×8	○	JB1014-4-B1008A	197,900	900	950	160
	16+2	14	2		// ×8	○	JB1016-2-B1008A	201,600			
	20+4	16	4		// ×10	○	JB1020-4-B1010A	222,600	1000	950	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JB1022-2-B1010A	226,200			
	26+4	22	4		// ×14	○	JB1026-4-B1014A	259,600	1100	950	160
	28+2	24	4		// ×14	○	JB1028-2-B1014A	263,200			
	32+4	26	6		// ×16	○	JB1032-4-B1016A	284,200	1200	950	160
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	34+2	28	6		// ×16	○	JB1034-2-B1016A	287,800			
	12+4	10	2	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×6	○	JB2012-4-B2006A	282,000	1000	950	160
	14+2	12	2		// ×6	○	JB2014-2-B2006A	285,700			
	18+4	16	2		// ×8	○	JB2018-4-B2008A	307,400	1100	950	160
	20+2	18	2		// ×8	○	JB2020-2-B2008A	311,000			
	24+4	20	4		// ×10	○	JB2024-4-B2010A	329,200	1200	950	160
	26+2	22	4		// ×10	○	JB2026-2-B2010A	332,800			
	30+4	26	4		// ×14	○	JB2030-4-B2014A	371,200	1300	950	160
	32+2	28	4		// ×14	○	JB2032-2-B2014A	374,100			
	36+4	30	6		// ×16	○	JB2036-4-B2016A	395,100	1400	950	160
	38+2	32	6		// ×16	○	JB2038-2-B2016A	398,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 電灯回路の分岐は100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談