



下部
スペース付電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

**JKG
JG-K**

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- 電灯回路の主幹：単3中性線欠相保護付

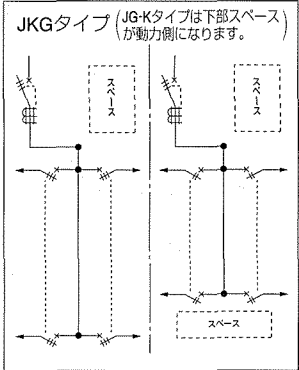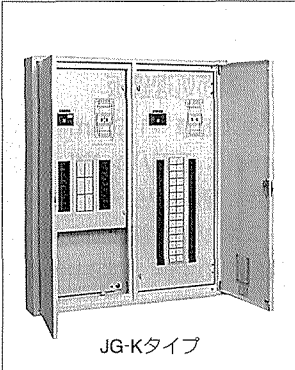

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯動力)漏電遮断器 送りスペース付 電灯側下部スペース付

電灯回路				動力回路		納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	8+4	6	2	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×14	●	JKG1008-4-G1014A	284,200	1100	950	160
	10+2	8	2		〃×14	●	JKG1010-2-G1014A	287,800			
	12+0	10	2		〃×14	●	JKG1012-G1014A	291,500			
	14+4	12	2		〃×16	●	JKG1014-4-G1016A	311,800	1200	950	160
	16+2	14	2		〃×16	●	JKG1016-2-G1016A	315,400			
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+0	16	2		〃×16	●	JKG1018-G1016A	319,000			
	12+4	10	2	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	3P30A×14	●	JKG2012-4-G2014A	371,200	1300	950	160
	14+2	12	2		〃×14	●	JKG2014-2-G2014A	374,800			
	16+0	14	2		〃×14	●	JKG2016-G2014A	364,000			
	18+4	16	2		〃×16	●	JKG2018-4-G2016A	400,900	1400	950	160
	20+2	18	2		〃×16	●	JKG2020-2-G2016A	404,600			
	22+0	20	2		〃×16	●	JKG2022-G2016A	408,200			

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯動力)漏電遮断器 送りスペース付 動力側下部スペース付

電灯回路				動力回路		納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	26+4	22	4	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	3P30A×6	●	JG1026-4-KG1006A	285,700	1100	950	160
	28+2	24	4		〃×6	●	JG1028-2-KG1006A	289,300			
	30+0	26	4		〃×6	●	JG1030-KG1006A	292,900			
	32+4	26	6		〃×8	●	JG1032-4-KG1008A	297,300	1200	950	160
	34+2	28	6		〃×8	●	JG1034-2-KG1008A	300,900			
	36+0	30	6		〃×8	●	JG1036-KG1008A	304,500			
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	30+4	26	4	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	3P30A×6	●	JG2030-4-KG2006A	374,100	1300	950	160
	32+2	28	4		〃×6	●	JG2032-2-KG2006A	377,700			
	34+0	30	4		〃×6	●	JG2034-KG2006A	381,400			
	36+4	30	6		〃×8	●	JG2036-4-KG2008A	406,000	1400	950	160
	38+2	32	6		〃×8	●	JG2038-2-KG2008A	409,600			
	40+0	34	6		〃×8	●	JG2040-KG2008A	413,300			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 電灯回路の分岐は100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	⦿	別途ご相談