
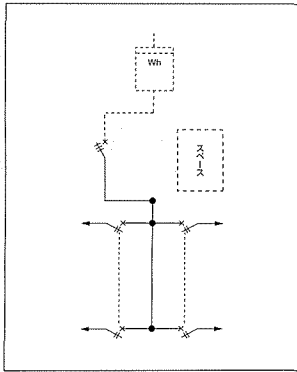


TWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

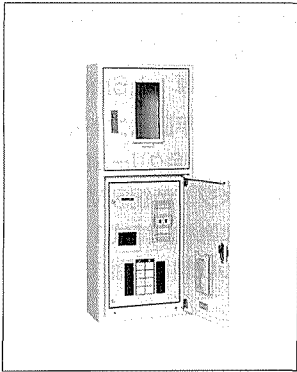

単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+2	●	TWB504-2A	63,400	2	2	1000	400	200
		6+0	●	TWB506A	67,000	4	2			
		8+4	●	TWB508-4A	73,500	6	2	1100	400	200
		10+2	●	TWB510-2A	77,100	8	2			
		14+4	●	TWB514-4A	88,000	10	4	1200	400	200
		16+2	●	TWB516-2A	91,600	12	4			
		18+0	●	TWB518A	95,300	14	4	1300	400	200
		20+4	●	TWB520-4A	101,800	16	4			
		22+2	●	TWB522-2A	105,400	18	4			
		24+0	●	TWB524A	109,000	20	4			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	●	TWB1008-4A	91,800	6	2	1200	400	200
		10+2	●	TWB1010-2A	95,400	8	2			
		14+4	●	TWB1014-4A	105,000	12	2	1300	400	200
		16+2	●	TWB1016-2A	108,600	14	2			
		18+0	●	TWB1018A	112,200	16	2	1400	400	200
		20+4	●	TWB1020-4A	120,200	16	4			
		22+2	●	TWB1022-2A	123,800	18	4			
		24+0	●	TWB1024A	127,500	20	4			
		26+4	●	TWB1026-4A	132,500	22	4	1500	400	200
		28+2	●	TWB1028-2A	136,200	24	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	30+0	●	TWB1030A	139,800	26	4	1400	500	200
		12+4	●	TWB2012-4A	161,000	10	2			
		14+2	●	TWB2014-2A	164,600	12	2	1500	500	200
		16+0	●	TWB2016A	168,200	12	4			
		18+4	●	TWB2018-4A	175,200	16	2	1500	500	200
		20+2	●	TWB2020-2A	178,800	18	2			
		22+0	●	TWB2022A	182,400	20	2	1600	500	200
		24+4	●	TWB2024-4A	189,400	20	4			
		26+2	●	TWB2026-2A	193,000	22	4			
		28+0	●	TWB2028A	196,600	24	4			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談