
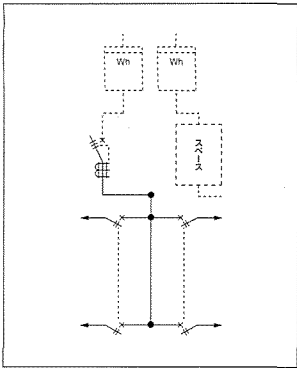


T2WG

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

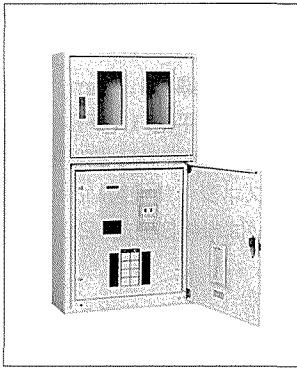

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+2	●	T2WG504-2A	87,000	2	2	1000	600	200
		6+0	●	T2WG506A	90,600	4	2			
		8+4	●	T2WG508-4A	97,200	6	2			
		10+2	●	T2WG510-2A	100,800	8	2	1100	600	200
		14+4	●	T2WG514-4A	111,700	10	4			
		16+2	●	T2WG516-2A	115,300	12	4			
		18+0	●	T2WG518A	118,900	14	4	1200	600	200
		20+4	●	T2WG520-4A	125,400	16	4			
		22+2	●	T2WG522-2A	129,100	18	4			
		24+0	●	T2WG524A	132,700	20	4	1300	600	200
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	●	T2WG1008-4A	118,800	6	2	1200	600	200
		10+2	●	T2WG1010-2A	122,400	8	2			
		14+4	●	T2WG1014-4A	132,000	12	2			
		16+2	●	T2WG1016-2A	135,600	14	2	1300	600	200
		18+0	●	T2WG1018A	139,200	16	2			
		20+4	●	T2WG1020-4A	147,200	16	4			
		22+2	●	T2WG1022-2A	150,800	18	4	1400	600	200
		24+0	●	T2WG1024A	154,400	20	4			
		26+4	●	T2WG1026-4A	159,500	22	4			
		28+2	●	T2WG1028-2A	163,100	24	4	1500	600	200
		30+0	●	T2WG1030A	166,800	26	4			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	12+4	●	T2WG2012-4A	200,400	10	2	1400	600	200
		14+2	●	T2WG2014-2A	204,000	12	2			
		16+0	●	T2WG2016A	207,600	14	2			
		18+4	●	T2WG2018-4A	214,600	16	2	1500	600	200
		20+2	●	T2WG2020-2A	218,200	18	2			
		22+0	●	T2WG2022A	221,900	20	2			
		24+4	●	T2WG2024-4A	228,800	20	4	1600	600	200
		26+2	●	T2WG2026-2A	232,400	22	4			
		28+0	●	T2WG2028A	236,100	24	4			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談