
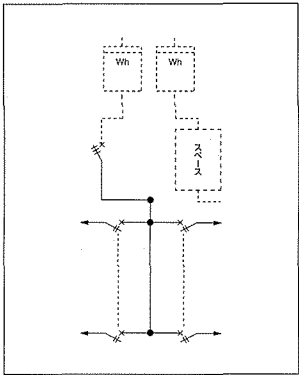


T2WB

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

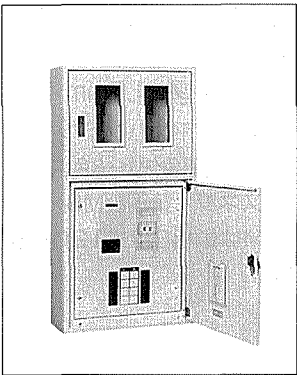

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

| 主幹                      | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm) | 分岐回路数<br>+ 予備回路数 | 納期<br>区分 | 型式          | メーカー希望<br>小売価格(円) | 分岐内容 |      | ボックス寸法(mm) |         |        |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------|------|------|------------|---------|--------|
|                         |                             |                  |          |             |                   | 2P1E | 2P2E | タテ(A)      | ヨコ(B)   | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A           | 送りスペース<br>160×90×150        | 4+2              | ●        | T2WB504-2A  | 76,400            | 2    | 2    | 1000       | 600     | 200    |
|                         |                             | 6+0              | ●        | T2WB506A    | 80,000            | 4    | 2    |            |         |        |
|                         |                             | 8+4              | ●        | T2WB508-4A  | 86,600            | 6    | 2    | 1100       | 600     | 200    |
|                         |                             | 10+2             | ●        | T2WB510-2A  | 90,200            | 8    | 2    |            |         |        |
|                         |                             | 12+0             | ●        | T2WB512A    | 93,800            | 10   | 2    | 1200       | 600     | 200    |
|                         |                             | 14+4             | ●        | T2WB514-4A  | 101,100           | 10   | 4    |            |         |        |
|                         |                             | 16+2             | ●        | T2WB516-2A  | 104,700           | 12   | 4    | 1300       | 600     | 200    |
|                         |                             | 18+0             | ●        | T2WB518A    | 108,300           | 14   | 4    |            |         |        |
|                         |                             | 20+4             | ●        | T2WB520-4A  | 114,800           | 16   | 4    |            |         |        |
|                         |                             | 22+2             | ●        | T2WB522-2A  | 118,500           | 18   | 4    |            |         |        |
| 配線用遮断器<br>100A<br>(75A) | 送りスペース<br>160×90×150        | 24+0             | ●        | T2WB524A    | 122,100           | 20   | 4    | 1200       | 600     | 200    |
|                         |                             | 8+4              | ●        | T2WB1008-4A | 104,800           | 6    | 2    |            |         |        |
|                         |                             | 10+2             | ●        | T2WB1010-2A | 108,500           | 8    | 2    | 1300       | 600     | 200    |
|                         |                             | 14+4             | ●        | T2WB1014-4A | 118,000           | 12   | 2    |            |         |        |
|                         |                             | 16+2             | ●        | T2WB1016-2A | 121,700           | 14   | 2    | 1400       | 600     | 200    |
|                         |                             | 18+0             | ●        | T2WB1018A   | 125,300           | 16   | 2    |            |         |        |
|                         |                             | 20+4             | ●        | T2WB1020-4A | 133,300           | 16   | 4    | 1500       | 600     | 200    |
|                         |                             | 22+2             | ●        | T2WB1022-2A | 136,900           | 18   | 4    |            |         |        |
|                         |                             | 24+0             | ●        | T2WB1024A   | 140,500           | 20   | 4    | 1600       | 600     | 200    |
|                         |                             | 26+4             | ●        | T2WB1026-4A | 145,600           | 22   | 4    |            |         |        |
| 配線用遮断器<br>200A          | 送りスペース<br>200×100×150       | 28+2             | ●        | T2WB1028-2A | 149,200           | 24   | 4    | 1400       | 600     | 200    |
|                         |                             | 30+0             | ●        | T2WB1030A   | 152,800           | 26   | 4    |            |         |        |
|                         |                             | 12+4             | ●        | T2WB2012-4A | 172,800           | 10   | 2    | 1500       | 600     | 200    |
|                         |                             | 14+2             | ●        | T2WB2014-2A | 176,500           | 12   | 2    |            |         |        |
|                         |                             | 18+4             | ●        | T2WB2018-4A | 187,100           | 16   | 2    | 1600       | 600     | 200    |
|                         |                             | 20+2             | ●        | T2WB2020-2A | 190,700           | 18   | 2    |            |         |        |
|                         |                             | 22+0             | ●        | T2WB2022A   | 194,300           | 20   | 2    | 204,900    | 208,500 |        |
|                         |                             | 24+4             | ●        | T2WB2024-4A | 201,300           | 20   | 4    |            |         |        |
|                         |                             | 26+2             | ●        | T2WB2026-2A | 204,900           | 22   | 4    |            |         |        |
|                         |                             | 28+0             | ●        | T2WB2028A   | 208,500           | 24   | 4    |            |         |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

| 納期区分 |   | 納期     |
|------|---|--------|
| 標準品A | ◎ | 当日出荷   |
| 標準品B | ○ | 受注後4日  |
| 準標準品 | ● | 受注後10日 |
| 受注品  | ◎ | 別途ご相談  |