
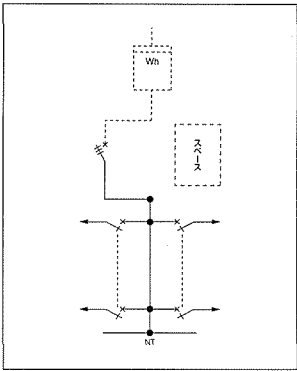


TSWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

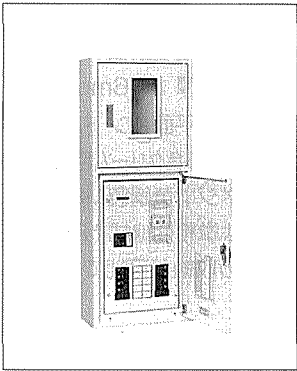

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TSWB504-4A	98,900	1000	500	200
		6+2	●	TSWB506-2A	102,500			
		8+0	●	TSWB508A	106,100			
		10+6	●	TSWB510-6A	120,100	1100	500	200
		12+4	●	TSWB512-4A	123,700			
		14+2	●	TSWB514-2A	127,300			
		18+6	●	TSWB518-6A	135,900	1200	500	200
		20+4	●	TSWB520-4A	139,500			
		22+2	●	TSWB522-2A	143,100			
		26+6	●	TSWB526-6A	167,000	1400	500	200
		28+4	●	TSWB528-4A	170,700			
		30+2	●	TSWB530-2A	174,300			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	10+4	●	TSWB1010-4A	157,200	1200	500	200
		12+2	●	TSWB1012-2A	160,800			
		14+0	●	TSWB1014A	164,400			
		16+6	●	TSWB1016-6A	173,100	1300	500	200
		18+4	●	TSWB1018-4A	176,800			
		20+2	●	TSWB1020-2A	180,400			
		24+6	●	TSWB1024-6A	189,800	1500	500	200
		26+4	●	TSWB1026-4A	193,400			
		28+2	●	TSWB1028-2A	197,100			
		32+6	●	TSWB1032-6A	212,300	1600	500	200
		34+4	●	TSWB1034-4A	215,900			
		36+2	●	TSWB1036-2A	219,500			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	10+4	●	TSWB2010-4A	208,100	1400	500	200
		12+2	●	TSWB2012-2A	211,700			
		14+0	●	TSWB2014A	215,300			
		16+6	●	TSWB2016-6A	222,600	1500	500	200
		18+4	●	TSWB2018-4A	226,200			
		20+2	●	TSWB2020-2A	229,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	⦿ 別途ご相談

標準分電盤
テナント用電灯分電盤