
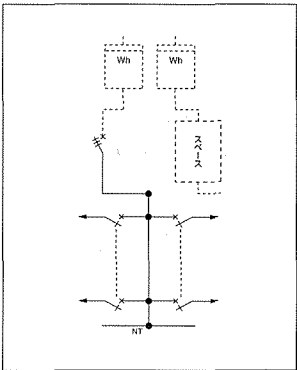


TS2WB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

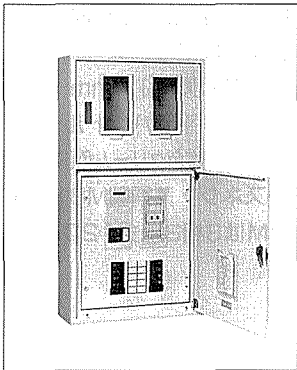

単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TS2WB504-4A	111,900	1000	600	200
		6+2	●	TS2WB506-2A	115,600			
		8+0	●	TS2WB508A	119,200			
		10+6	●	TS2WB510-6A	133,100	1100	600	200
		12+4	●	TS2WB512-4A	136,700			
		14+2	●	TS2WB514-2A	140,400			
		18+6	●	TS2WB518-6A	148,900	1200	600	200
		20+4	●	TS2WB520-4A	152,500			
		22+2	●	TS2WB522-2A	156,200			
		26+6	●	TS2WB526-6A	180,100	1300	600	200
		28+4	●	TS2WB528-4A	183,700			
		30+2	●	TS2WB530-2A	187,300			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	10+4	●	TS2WB1010-4A	170,500	1200	600	200
		12+2	●	TS2WB1012-2A	174,100			
		14+0	●	TS2WB1014A	177,800			
		16+6	●	TS2WB1016-6A	186,500	1300	600	200
		18+4	●	TS2WB1018-4A	190,100			
		20+2	●	TS2WB1020-2A	193,700			
		24+6	●	TS2WB1024-6A	203,100	1400	600	200
		26+4	●	TS2WB1026-4A	206,800			
		28+2	●	TS2WB1028-2A	210,400			
		32+6	●	TS2WB1032-6A	225,600	1600	600	200
		34+4	●	TS2WB1034-4A	229,200			
		36+2	●	TS2WB1036-2A	232,900			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	10+4	●	TS2WB2010-4A	221,100	1400	600	200
		12+2	●	TS2WB2012-2A	224,800			
		14+0	●	TS2WB2014A	228,400			
		16+6	●	TS2WB2016-6A	235,600	1500	600	200
		18+4	●	TS2WB2018-4A	239,300			
		20+2	●	TS2WB2020-2A	242,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
■埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	⦿	別途ご相談