



テナント用動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

MSWG

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

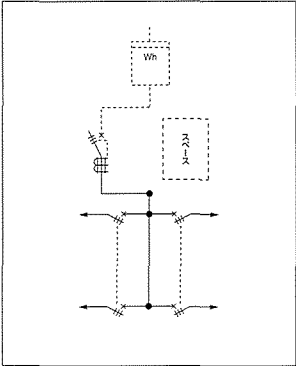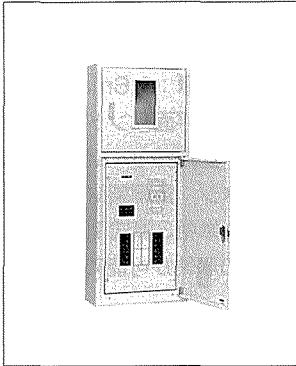

3相

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+2	●	MSWG504-2A	121,700	1100	500	200
		6+0	●	MSWG506A	132,200			
		8+0	●	MSWG508A	145,400	1200	500	200
		10+0	●	MSWG510A	159,500	1300	500	200
		12+2	●	MSWG512-2A	175,500	1400	500	200
		14+0	●	MSWG514A	186,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	4+2	●	MSWG1004-2A	140,700	1200	500	200
		6+0	●	MSWG1006A	151,200			
		8+0	●	MSWG1008A	165,000	1300	500	200
		10+0	●	MSWG1010A	181,000	1400	500	200
		12+2	●	MSWG1012-2A	195,200	1500	500	200
		14+0	●	MSWG1014A	205,800			
		16+0	●	MSWG1016A	219,800	1600	500	200
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	4+2	●	MSWG2004-2A	224,900	1400	500	200
		6+0	●	MSWG2006A	235,500			
		8+0	●	MSWG2008A	249,400	1500	500	200
		10+0	●	MSWG2010A	261,100	1600	500	200

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形は製作できません。

標準分電盤
テナント用動力分電盤

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談