
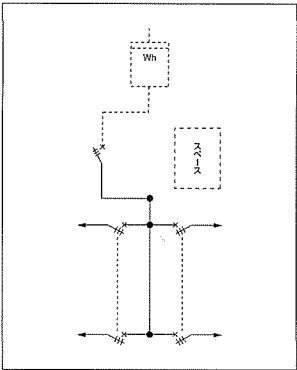


MSWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

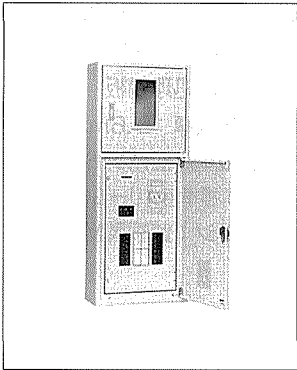

3相 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+2	●	MSWB504-2A	111,100	1100	500	200
		6+0	●	MSWB506A	121,700			
		8+0	●	MSWB508A	134,900			
		10+0	●	MSWB510A	148,900	1200	500	200
		12+2	●	MSWB512-2A	164,900	1400	500	200
		14+0	●	MSWB514A	175,500			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	4+2	●	MSWB1004-2A	126,700	1200	500	200
		6+0	●	MSWB1006A	137,300			
		8+0	●	MSWB1008A	151,100	1300	500	200
		10+0	●	MSWB1010A	167,000	1400	500	200
		12+2	●	MSWB1012-2A	181,300	1500	500	200
		14+0	●	MSWB1014A	191,800			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	16+0	●	MSWB1016A	205,900	1600	500	200
		4+2	●	MSWB2004-2A	197,300	1400	500	200
		6+0	●	MSWB2006A	207,900			
		8+0	●	MSWB2008A	221,900	1500	500	200
		10+0	●	MSWB2010A	233,600	1600	500	200

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形は製作できません。

標準分電盤 テナント用動力分電盤

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談