
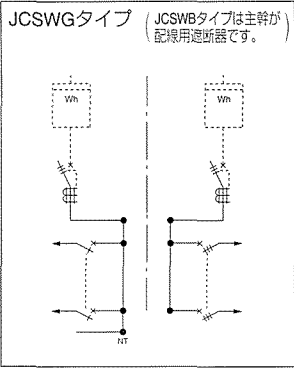


テナント用電灯動力混合分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)

JCSWG
JCSWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

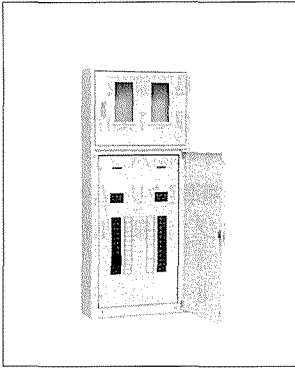

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)

漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	10+2	漏電遮断器 50A	3P30A×4	●	JCSWG510-2-G504A	183,100	1200	600	200
	12+0		// ×4	●	JCSWG512-G504A	186,800			
	14+2		// ×7	●	JCSWG514-2-G507A	212,700	1400	600	200
	16+0		// ×7	●	JCSWG516-G507A	216,300			
漏電遮断器 100A (75A)	8+3	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSWG1008-3-G1004A	233,300	1300	600	200
	10+1		// ×4	●	JCSWG1010-1-G1004A	236,900			
	12+3		// ×7	●	JCSWG1012-3-G1007A	260,400	1500	600	200
	14+1		// ×7	●	JCSWG1014-1-G1007A	264,000			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(動力))

配線用遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		納期区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	10+2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCSWB510-2-B504A	172,600	1200	600	200
	12+0		// ×4	●	JCSWB512-B504A	176,200			
	14+2		// ×7	●	JCSWB514-2-B507A	202,100	1400	600	200
	16+0		// ×7	●	JCSWB516-B507A	205,800			
配線用遮断器 100A (75A)	8+3	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSWB1008-3-B1004A	219,400	1300	600	200
	10+1		// ×4	●	JCSWB1010-1-B1004A	223,000			
	12+3		// ×7	●	JCSWB1012-3-B1007A	246,500	1500	600	200
	14+1		// ×7	●	JCSWB1014-1-B1007A	250,100			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談