



電灯動力混合引込計器盤(屋内用) 全電力メータ用

TMWH3-S

電灯+動力

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- 自動点滅回路付
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

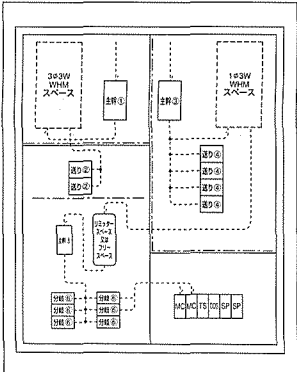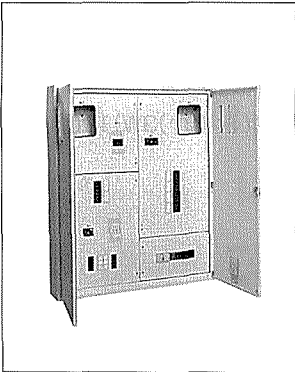

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

動力回路		電灯回路					納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカザ(C)
配線用遮断器 50×2	配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×4 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×6	有	●	TMWH3-M22SL	416,200		1400	1200	200
					なし	●	TMWH3-M22S					
"	"	配線用遮断器 100A×4	"	"	有	●	TMWH3-M24SL	431,200				
					なし	●	TMWH3-M24S					
配線用遮断器 50A×3	配線用遮断器 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	"	"	有	●	TMWH3-M42SL	609,100		1600	1200	200
					なし	●	TMWH3-M42S					
"	"	配線用遮断器 100A×4	"	"	有	●	TMWH3-M44SL	658,400				
					なし	●	TMWH3-M44S					

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：端子台

回路図(B)


動力回路		電灯回路					納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカザ(C)
配線用遮断器 50×2	端子台 250A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×6	有	●	TMWH3-T22SL	355,800		1400	1200	200
					なし	●	TMWH3-T22S					
"	"	配線用遮断器 100A×4	"	"	有	●	TMWH3-T24SL	370,900				
					なし	●	TMWH3-T24S					
配線用遮断器 50A×3	端子台 400A	配線用遮断器 150A×2 スペース×2	"	"	有	●	TMWH3-T42SL	458,600		1600	1200	200
					なし	●	TMWH3-T42S					
"	"	配線用遮断器 150A×4	"	"	有	●	TMWH3-T44SL	507,900				
					なし	●	TMWH3-T44S					

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
標準品C	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談

■回路図(A)

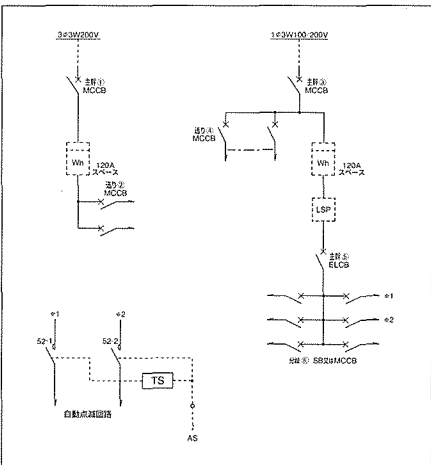

■回路図(B)

