



■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

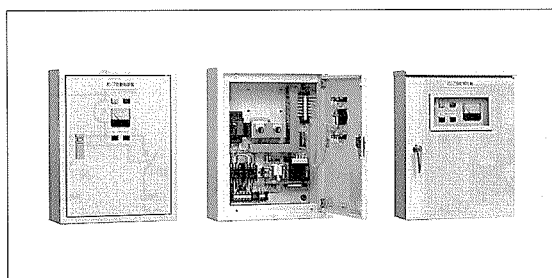

■異常増水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

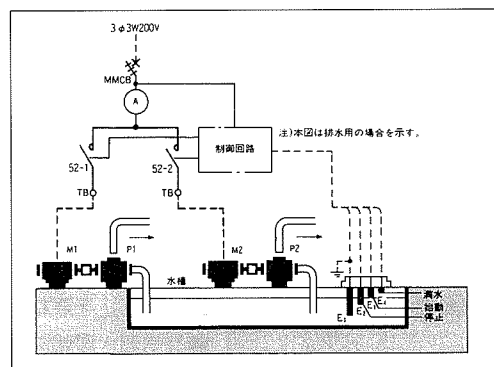

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW($\frac{1}{2}$ HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2A-04N	106,100	500	400	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2A-07N	106,100			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2A-15N	106,100			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2A-22N	106,100			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2A-37N	117,500			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2A-55N	131,100	600	500	160
7.5kW(10HP)	〃 (100 μ F以下)	●	TNG2A-75N	131,100			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW($\frac{1}{2}$ HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2A-04EN	121,100	500	400	160
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2A-07EN	121,100			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2A-15EN	121,100			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2A-22EN	121,100			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2A-37EN	134,900			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2A-55EN	148,800	600	500	160
7.5kW(10HP)	〃 (100 μ F以下)	●	TNG2A-75EN	148,800			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW($\frac{1}{2}$ HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2AO-04N	122,800	500	400	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2AO-07N	122,800			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2AO-15N	122,800			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2AO-22N	122,800			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2AO-37N	134,400			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2AO-55N	146,200	600	500	200
7.5kW(10HP)	〃 (100 μ F以下)	●	TNG2AO-75N	146,200			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW($\frac{1}{2}$ HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2AO-04EN	135,600	500	400	200
0.75kW(1HP)	〃	●	TNG2AO-07EN	135,600			
1.5kW(2HP)	〃	●	TNG2AO-15EN	135,600			
2.2kW(3HP)	〃	●	TNG2AO-22EN	135,600			
3.7kW(5HP)	〃	●	TNG2AO-37EN	149,400			
5.5kW(7HP)	〃	●	TNG2AO-55EN	161,000	600	500	200
7.5kW(10HP)	〃 (100 μ F以下)	●	TNG2AO-75EN	161,000			